

Sommaire

BENNES DE
MANUTENTION
p. 4/43



GIE / GS



GX...



PELLES
ET GODETS
p. 44/47



PCM / BVL...



ACCESSOIRES
p. 48/62



CRP 2500 / CH / CN



OPTIONS
p. 63/65

couvercle articulé, peintur




SUR-MESURE
p. 66/71




Guide pratique

Comprendre nos schémas techniques...

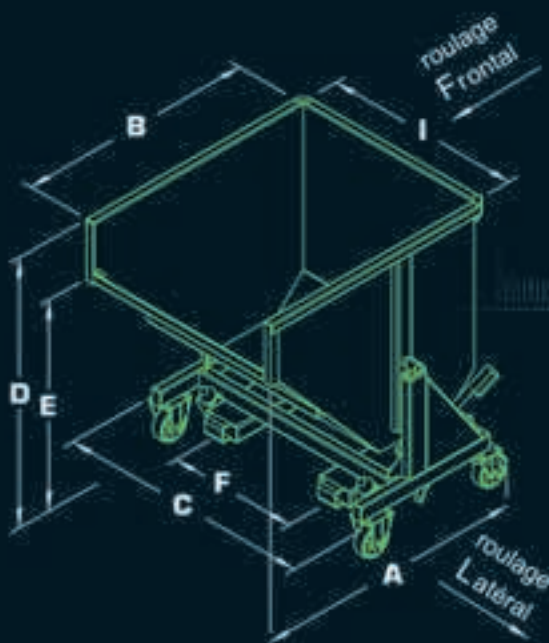

Lexique

- A** : latéral hors tout
- B** : latéral intérieur caisse.
- C** : largeur frontale hors tout
- I** : largeur frontale intérieur caisse
- D** : hauteur hors tout
- D'** : hauteur utile
- E** : hauteur avant de chargement
- K** : hauteur hors tout (benne basculée ou avec fond ouvert)
- F** : entraxe des fourreaux

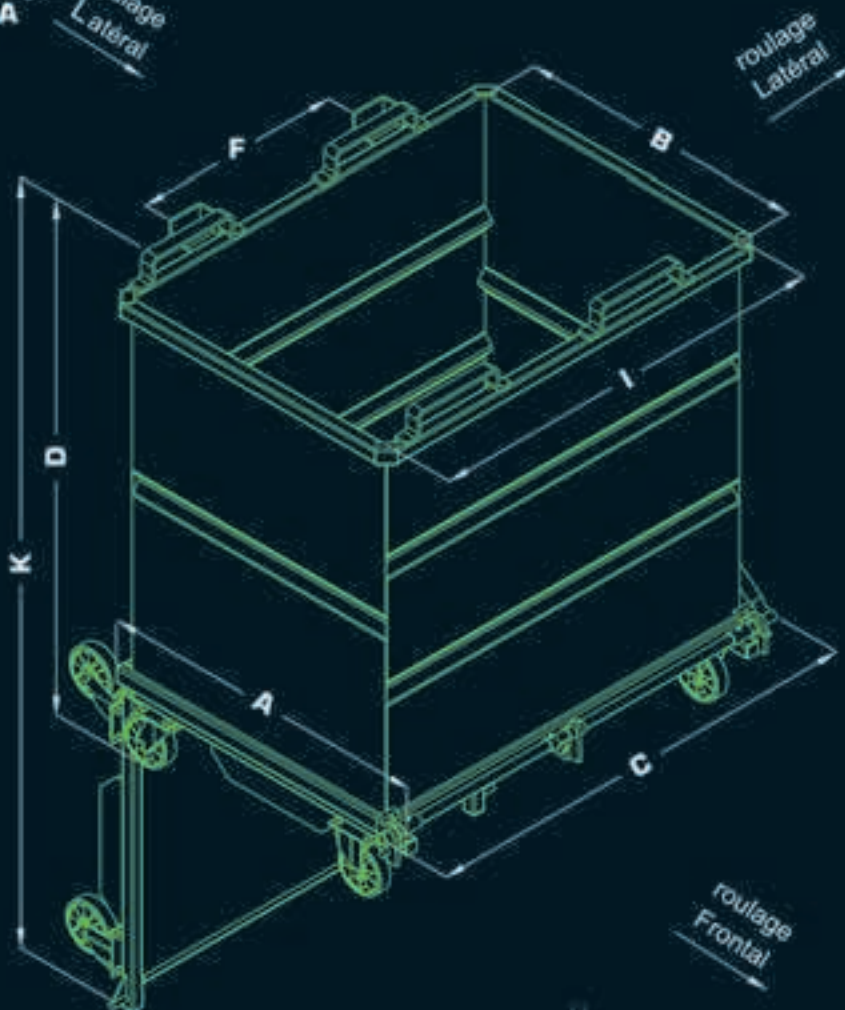


p. 4 - 43

Bennes de manutention



AG	Benne basculante grand volume	13
AS	Benne pour aspiration auto-basculante sur pivot	11
BC	Benne basculante ouverte	28
BN	Benne basculante à porte frontale	30
BR	Benne pour chariot à tête rotative	43
BS	Benne basculante surbaissée à porte frontale	31
CG	Benne à palonnier intégré prise directe par anse	23
CP	Benne basculante par palonnier	24
FAP/CAP	Benne à fond ouvrant	32/33
FAP-C	Benne à fond ouvrant avec couvercle polyéthylène	35
FAP-E	Benne à fond ouvrant éco	34
FC/FD	Trémie à casque	40
FG	Trémie à guillotine	38
FOP/	Benne agrégats renforcée à fond ouvrant.....	36
FIP/FMP		36
FP	Benne à fond incliné à porte frontale	42
FT	Trémie à fond ouvrant	39
GA	Benne pour aspiration basculante hauteur réduite.....	12

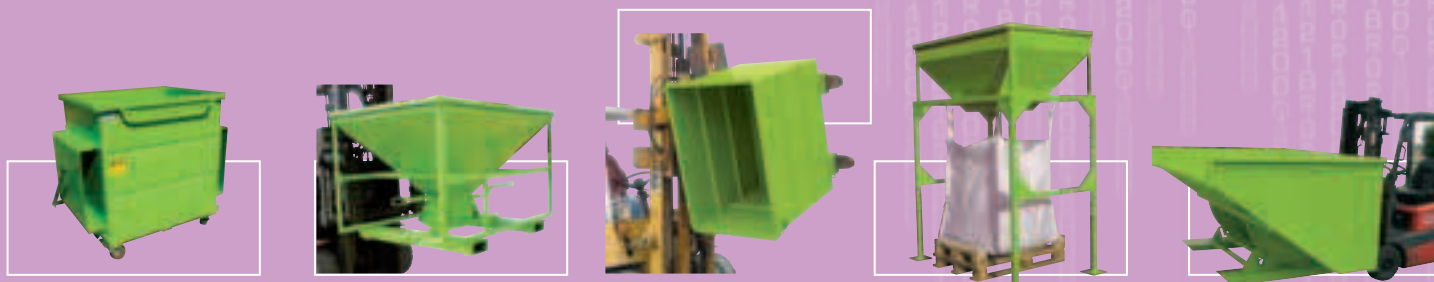

GCM	Cadre basculant	29
GIE	Benne auto-basculante sur pivot central	6/7
GIL	Mini Benne auto-basculante éco	9
GIN/GIR	Benne auto-basculante renforcée	10
GIO	Benne auto-basculante éco	8
GM	Benne basculante en polyéthylène	22
GO	Benne basculante éco hauteur réduite	18
GS	Benne basculante hauteur réduite.....	14/15
GSS	Benne basculante hors standard fabrication spéciale	16/17
GS VITI	Benne basculante VITI hauteur réduite	19
GX	Benne automatique	20
GXO	Benne automatique éco	21
IA	Benne pour aspiration à fond incliné	12
PL	Palonnier pour vidage des bennes CP	25
SF	Chevalet à fond ouvrant	26
SQ	Benne basculante ouverte - forte charge	27
TB	Trémie de remplissage Big bag	37
TSS	Trémies spéciales sur mesure	41

BENNE AUTO-BASCULANTE



Couvercle coulissant,
volet avant tôlé




Couvercle coulissant
à lanières



Couvercle articulé
2 parties



Roulage frontal ou latéral
(2 fixes + 2 pivotantes)

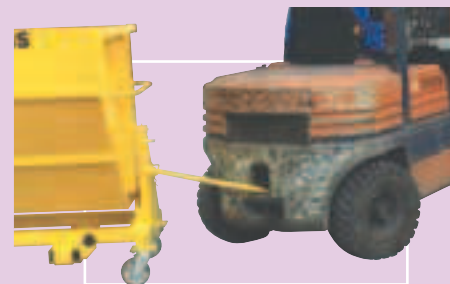

Timon traction
attelage



Modèle galvanisé
sur socle



Adaptation prise gerbeur
Fourreaux spéciaux



Benne en tôle perforée
pour égouttage



Spéciale
avec caisse double




Prise 3 côtés
et vérin ralentisseur

**Autres options,
voir pages
63 à 65.**

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

SUR PIVOT CENTRAL


Polyvalente
Maniabilité
Bec avant
de remplissage
Déclenchement
automatique

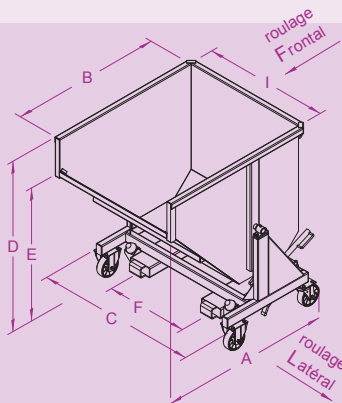

capacité litres	charge kg	roues Ø	sens de roulage	A	B	C	I	D	E	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
Série 70 - Bac hauteur 700 mm													
480	1500	socle		1220	1140	960	750	1015	835	420	165 x 55	140	IEP05000
480	1200	150	Fr	1295	1140	1030	750	1130	945	420	165 x 55	150	IEP05151
640	1500	socle		1220	1140	1210	1000	1015	835	730	165 x 55	158	IEP06000
640	1200	150	Fr	1295	1140	1280	1000	1130	945	670	165 x 55	168	IEP06151
780	1500	socle		1220	1140	1465	1250	1015	835	730	165 x 55	175	IEP08000
780	1200	150	Fr	1295	1140	1535	1250	1130	945	730	165 x 55	185	IEP08151
960	1800	socle		1220	1140	1710	1500	1015	835	730	165 x 55	193	IEP09000
960	1800	160	La	1220	1140	1895	1500	1130	945	730	165 x 55	205	IEP09161
Série 100 - Bac hauteur 1000 mm													
960	1800	socle		1300	1220	1220	1000	1280	1020	740	170 x 70	218	IEP10000
960	1800	160	Fr	1345	1220	1295	1000	1405	1145	660	170 x 70	230	IEP10161
1440	1800	socle		1300	1220	1720	1500	1280	1020	900	170 x 70	260	IEP15000
1440	1800	160	La	1315	1220	1890	1500	1410	1145	900	170 x 70	270	IEP15161
1920	1800	socle		1300	1220	2220	2000	1300	1040	900	170 x 70	308	IEP20000
1920	1800	160	La	1315	1220	2390	2000	1425	1165	900	170 x 70	320	IEP20161
Série 120 - Bac hauteur 1200 mm													
1250	1800	socle		1475	1325	1245	1000	1525	1180	740	170 x 70	270	IEP12000
1250	1800	160	Fr	1490	1325	1290	1000	1645	1300	660	170 x 70	280	IEP12161
1870	1800	socle		1475	1325	1745	1500	1525	1180	900	170 x 70	318	IEP18000
1870	1800	160	La	1490	1325	1910	1500	1645	1300	900	170 x 70	330	IEP18161
2500	1800	socle		1475	1325	2245	2000	1525	1180	900	170 x 70	368	IEP25000
2500	1800	160	La	1490	1325	2410	2000	1645	1300	900	170 x 70	380	IEP25161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Palier avec graisseur



Facilité de remplissage Hauteur avant réduite



Déclenchement
automatique par contact

GIE


CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 480 à 2500 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} et 40/10^{ème}.
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupage.
- Soudures extérieures continues et intérieures discontinues.
- Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs.
- Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10^{ème}.
- Longerons obturés avec plats soudés (évite corrosion à l'intérieur des tubes).
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
- Ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur.
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres).
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/ polyuréthane avec main courante.
- Roulage latéral ou frontal (voir tableau).
- Livraison avec 1 chaîne de sécurité.

Voir la fiche sur le site

ECO


Economique.
Charge 800 kg.
Polyvalente.
Déclenchement
automatique.

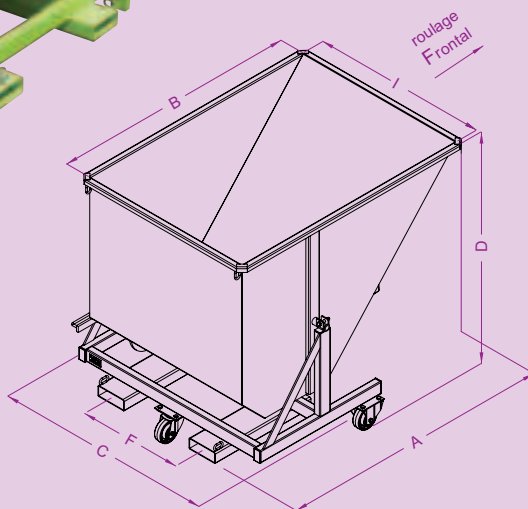

capacité litres	charge kg	roues Ø	sens de roulage	A	B	C	I	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
685	800	socle		1510	1400	965	750	1265	400	165 x 55	160	10P07000
685	800	125	Fr	1510	1400	1020	750	1265	400	165 x 55	165	10P07123
910	800	socle		1510	1400	1215	1000	1265	600	165 x 55	180	10P09000
910	800	125	Fr	1510	1400	1270	1000	1265	600	165 x 55	185	10P09123
1140	800	socle		1510	1400	1465	1250	1265	600	165 x 55	200	10P11000
1140	800	125	Fr	1510	1400	1520	1250	1265	600	165 x 55	205	10P11123
1370	800	socle		1510	1400	1715	1500	1265	600	165 x 55	220	10P14000
1370	800	125	Fr	1510	1400	1770	1500	1265	600	165 x 55	225	10P14123

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Loquet de sécurité



Déclenchement
automatique
par appui



Pente importante
facilitant le vidage



ECO

GIO


CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 685 à 1370 litres.
- Charge admissible 800 kg maxi.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} avec rebord 2 plis et angles de renfort.
- Articulation dans chapes avec butée de maintien latéral.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement automatique du basculement par appui et manuel par levier.
- Ré-enclenchement manuel de la caisse après vidage ou par appui sur collecteur.
- Fourreaux section int. 165 x 55 mm, ép.4 et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette sous les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 3 roues Nylon Ø125 (2 fixes + 1 pivotante) - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site

ECO

Pour produits légers.
Économique.
Vidage manuel à quai.
230 et 390 litres.

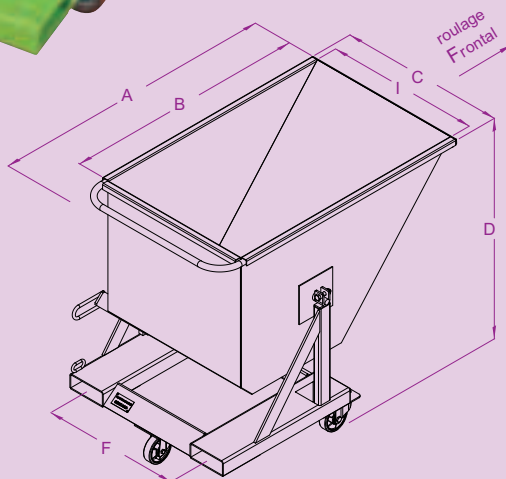

capacité litres	charge kg	roues Ø	sens de roulage	A	B	C	I	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
230	400	socle	-	1070	940	705	600	770	540	142 x 51	60	ILP02000
230	400	100	Fr	1070	940	705	600	905	540	142 x 51	62	ILP02101
390	500	socle	-	1070	940	1105	1000	770	700	142 x 51	77	ILP04000
390	500	100	Fr	1070	940	1105	1000	905	700	142 x 51	80	ILP04101

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Vidage
avec chariot (390 L)



Facilité de
vidage manuel
sans chariot



Option couvercle
articulé (230 L)




Voir la fiche sur le site

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

RENFORCÉE



Pour produits lourds.
Utilisation intense.
Prise au talon des fourches.

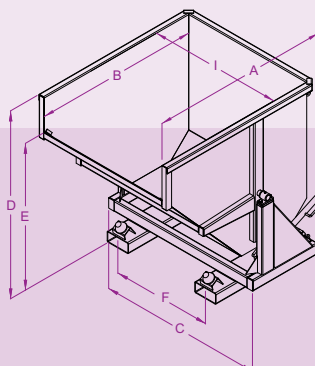

Modèle GIN

capacité litres	charge kg	roues Ø	sens de roulage	A	B	C	I	D	E	F	poids kg	réf. peinte
Série 80 (hauteur intérieure caisse 800 mm)												
550	2000	socle		1250	1200	1000	750	1250	1080	740	180	INP05000
550	1800	160 P	Fr	1280	1200	1000	750	1295	1125	310	194	INP05161
750	2000	socle		1250	1200	1250	1000	1250	1080	740	205	INP08000
750	1800	160 P	Fr	1280	1200	1250	1000	1295	1125	560	217	INP08161
950	2500	socle		1250	1200	1500	1250	1250	1080	900	220	INP10000
950	2400	160 F	La	1280	1200	1500	1250	1295	1125	810	240	INP10162
1150	2500	socle		1250	1200	1750	1500	1250	1080	900	240	INP12000
1150	2400	160 F	La	1280	1200	1750	1500	1295	1125	900	260	INP12162
Série 100 (hauteur intérieure caisse 1000 mm)												
950	2500	socle		1300	1220	1250	1000	1400	1140	740	230	INP11000
950	2400	160 F	Fr	1330	1220	1250	1000	1460	1210	560	250	INP11162
1450	2800	socle		1300	1220	1750	1500	1400	1140	900	285	INP15000
1450	2400	160 F	La	1330	1220	1750	1500	1460	1210	900	305	INP15162
1950	3000	socle		1300	1220	2250	2000	1400	1140	900	320	INP20000
1950	2400	160 F	La	1330	1220	2250	2000	1460	1210	900	340	INP20162
Série 120 (hauteur intérieure caisse 1200 mm)												
2500	3000	socle		1470	1325	2250	2000	1625	1280	900	390	INP25000

Modèle GIR

capacité litres	charge kg	roues Ø	sens de roulage	A	B	C	I	D	E	F	poids kg	réf. peinte
Série 80 (hauteur intérieure caisse 800 mm)												
550	2500	socle		1250	1200	1000	750	1250	1080	740	210	IRP05000
550	2400	160 F	Fr	1280	1200	1000	750	1295	1125	310	230	IRP05162
750	2500	socle		1250	1200	1250	1000	1250	1080	740	235	IRP08000
750	2400	160 F	Fr	1280	1200	1250	1000	1295	1125	560	255	IRP08162
950	3000	socle		1250	1200	1500	1250	1250	1080	900	285	IRP10000
950	2400	160 F	La	1280	1200	1500	1250	1295	1125	810	305	IRP10162
1150	3000	socle		1250	1200	1750	1500	1250	1080	900	320	IRP12000
1150	2400	160 F	La	1280	1200	1750	1500	1295	1125	900	340	IRP12162

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.


Roues : P = alu/polyuréthane, F = fonte/polyuréthane



Prise au talon
de fourches



Prise transpalette
entre les fourreaux



Raidisseurs
de caisse

GIN- GIR

TYPE GIN

- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème}.
- Capacité de 550 à 2500 litres.

TYPE GIR

- Caisse en tôle pliée 40/10^{ème}.
- Capacité de 550 à 1150 litres.

CARACTÉRISTIQUES :

- Prise au talon des fourches (optimisation du déport).
- Caisse pliée avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Raidisseurs latéraux, frontaux et sur fond de caisse.
- Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10^{ème}.
- Axe de pivot Ø35 mm sur coussinets avec graisseurs.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement du basculement manuel par levier.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante.
- Roulage latéral (La) ou frontal (Fr) selon modèles, détail voir tableau.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site


Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

AUTO-BASCULANTE SUR PIVOT

Récupération poussières-copeaux
avec groupe d'aspiration.

Supportant jusqu'à 40 kpa de dépression.

Adaptable à tous styles
de raccordement.

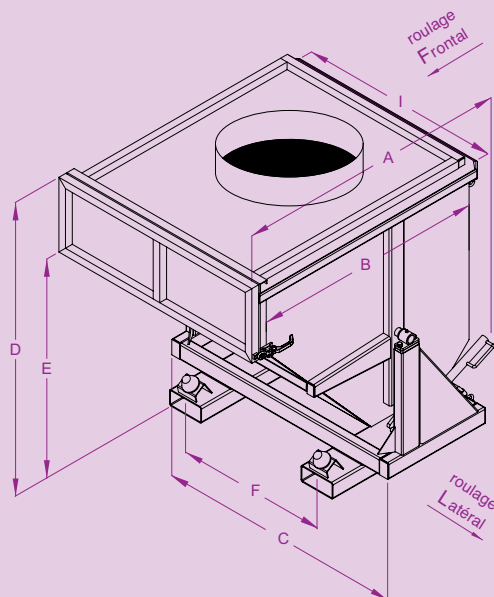

capacité litres	charge kg	roues Ø	sens de roulage	A	C	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
550	2000	socle	-	1400	1000	1285	740	170 x 70	305	ASP05000
550	1800	160 P	Fr	1400	1000	1330	350	170 x 70	317	ASP05161
750	2000	socle	-	1400	1250	1285	740	170 x 70	328	ASP08000
750	1800	160 P	Fr	1400	1250	1330	600	170 x 70	340	ASP08161
950	2500	socle	-	1450	1250	1425	740	170 x 70	398	ASP11000
950	2400	160 F	Fr	1450	1250	1495	740	170 x 70	418	ASP11162
1450	2800	socle	-	1450	1750	1425	900	170 x 70	510	ASP15000
1450	2400	160 F	La	1450	1750	1495	900	170 x 70	530	ASP15162
1950	3000	socle	-	1450	2250	1425	900	170 x 70	609	ASP20000
1950	2400	160 F	La	1450	2250	1495	900	170 x 70	629	ASP20162

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Roues : P = alu/polyuréthane, F = fonte/polyuréthane

Hauteur D hors tout hors virole

Mise en application (1450 L)



Volet articulé

Fermeture à levier réglable



AS

CARACTÉRISTIQUES :


- Capacité de 550 à 1950 litres.
- Caisse étanche en tôle pliée 30/10^{ème} avec renforts anti-déformation en 40/10^{ème}.
- Couvercle boulonné avec joint et volet articulé sur la face avant pour évacuation des produits.
- Étanchéité du couvercle par joint mousse néoprène, protégé par ceinture anti-arrachement.
- Verrouillage du volet par fermeture à levier avec réglage de tension.
- Couvercle équipé en standard d'une virole sans bord.
- Raccordement spécifique, nous consulter.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Déclenchement manuel du basculement par levier.
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Livraison avec 1 chaîne de sécurité.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø160 avec main courante.
- Roulage frontal (Fr) ou latéral (La) selon modèles, détail voir tableau.

Voir la fiche sur le site

BASCULANTE HAUTEUR RÉDUITE



Récupération déchets
avec groupe d'aspiration.
Supportant jusqu'à 40 kpa
de dépression.
Adaptable à tous styles
de raccordement.

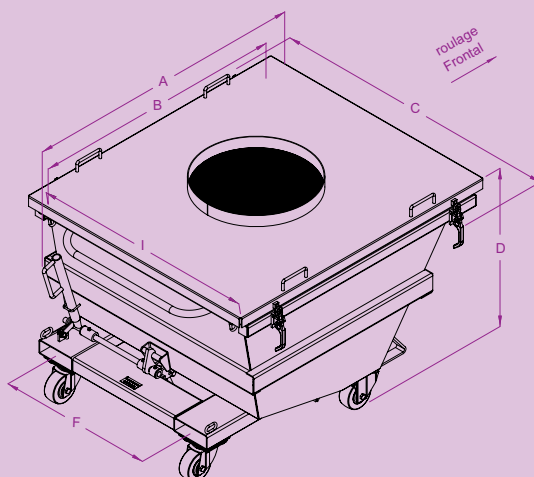


Voir la fiche sur le site

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
520	1200	socle	1370	1160	1200	1000	820	700	165 x 55	205	GAP05000
520	1200	125	1370	1160	1200	1000	850	700	165 x 55	215	GAP05121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.
Hauteur D : hors tout hors viroles

À FOND INCLINÉ

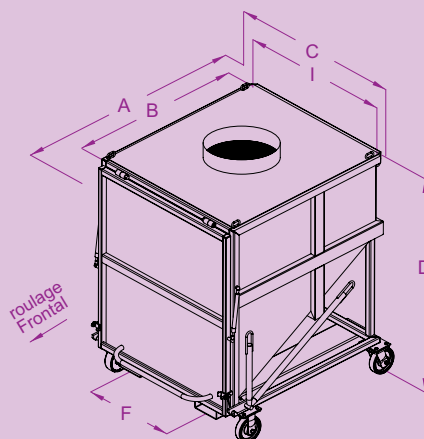

Voir la fiche sur le site

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
530	2000	socle	975	800	1180	1000	1000	740	170 x 70	240	IAP05000
530	1800	160	1060	800	1180	1000	1120	580	170 x 70	254	IAP05161
1000	2000	socle	1335	1160	1180	1000	1340	740	170 x 70	337	IAP10000
1000	1800	160	1420	1160	1200	1000	1460	620	170 x 70	349	IAP10161
1500	2000	socle	1345	1165	1715	1500	1375	740	170 x 70	400	IAP15000
1500	1800	160	1415	1165	1715	1500	1465	740	170 x 70	412	IAP15161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.
Hauteur D : hors tout hors viroles

GA

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité 520 litres.
- Caisse étanche en tôle pliée 30 et 40/10^{ème} avec renforts anti-déformation.
- Couvercle amovible étanche avec joint mousse néoprène, équipé en standard d'une virole sans bord.
- Fixation du couvercle par 4 grenouillères réglables.
- Raccordement spécifique, nous consulter.
- Basculement par déclenchement automatique ou manuel par levier.
- Modèle sur socle avec prise transpalette sous les fourreaux.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante, roulage frontal.
- Réalisation sur mesure, nous consulter.

IA


CARACTÉRISTIQUES :

- Capacités 530, 1000 et 1500 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} avec renforts anti-déformation en 40/10^{ème}.
- Couvercle fixe soudé étanche équipé en standard d'une virole sans bord.
- Raccordement spécifique, nous consulter.
- Porte étanche par joint mousse néoprène, verrouillable par grenouillères réglables.
- Ouverture manuelle de la porte par levier.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø160 alu/polyuréthane avec main courante, roulage frontal.
- Réalisation sur mesure, nous consulter.

GRAND VOLUME



Grande capacité.
Cuve renforcée.
Pour déchets à faible
densité, volumineux
ou encombrants.

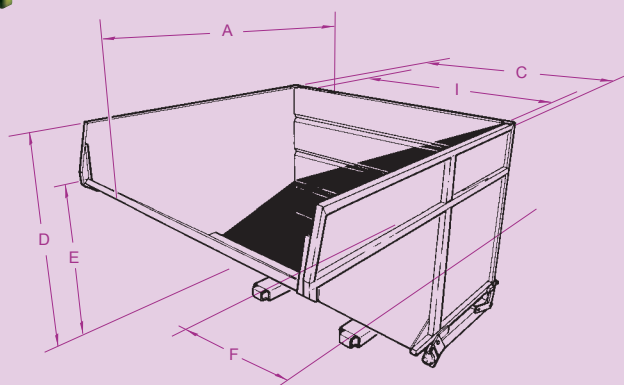

capacité litres	charge kg	A	C	I	D	E	F	poids kg	réf. peinte
Série 90 (bac hauteur 900 int.)									
1300	2000	2000	1130	1000	1200	1080	740	285	AGP13000
2000	2000	2000	1630	1500	1200	1080	900	340	AGP20000
2600	2300	2000	2130	2000	1200	1080	900	395	AGP30000
Série 130 (bac hauteur 1300 int.)									
3800	2600	2100	2135	2000	1510	1140	900	485	AGP40000
Série 140 (bac hauteur 1400 int.)									
4600	3000	2100	2335	2200	1610	1140	900	540	AGP50000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.
Centre de gravité (fourches 1200) = 1000

Vidage sur tas



AG 2600 litres



Basculement
dans collecteur

AG

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 1300 à 4600 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} avec renforts.
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Châssis et système d'articulation indéformables.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement du basculement manuel par levier.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm avec entrées renforcées.
- Entraxe (F) modifiable sur demande.
- Ré-enclenchement facilité par appui sur rebord collecteur.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Exemples d'options : basculement hydraulique, montage sur roues, déclenchement auto, couvercle.
- Autres options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site

BENNE BASCULANTE



Standard sur socle



Couvercle coulissant
à lanières



Grille et robinet
de vidange



Timon traction attelage



Version galva avec
option couvercle articulé



Fourreaux
spéciaux prise Gerbeur



Basculement amorti
par vérins ralentisseurs



Fabrication spéciale sur-mesure,
voir pages GSS, 16 et 17

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>


HAUTEUR RÉDUITE

Déclenchement automatique

Vidage intégral sans contrainte de remplissage

Caisse étanche

Idéale pour collecte copeaux
d'usinage, chutes, boues, marc...

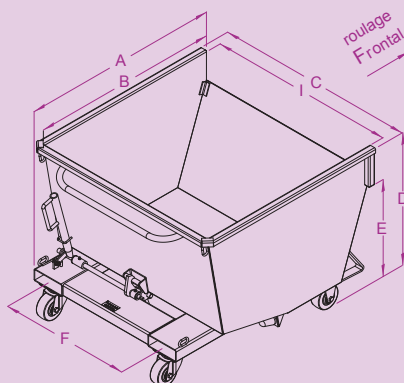


capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	E	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
200	1200	socle	955	815	785	720	615	415	480	165 x 55	85	GSP02000
200	1200	125N	955	815	785	720	630	430	480	165 x 55	89	GSP02120
300	1200	socle	955	815	915	850	675	475	480	165 x 55	95	GSP03000
300	1200	125N	955	815	915	850	690	485	480	165 x 55	100	GSP03120
500	1200	socle	1145	1000	1080	1000	775	620	700	165 x 55	136	GSP05000
500	1200	125P	1145	1000	1080	1000	790	635	700	165 x 55	145	GSP05121
700	1200	socle	1125	1000	1280	1200	870	665	700	165 x 55	140	GSP07000
700	1200	125P	1125	1000	1280	1200	890	675	700	165 x 55	153	GSP07121
1000	2000	socle	1515	1400	1280	1200	930	785	700	170 x 70	210	GSP10000
1000	1800	150P	1515	1400	1280	1200	985	840	700	170 x 70	219	GSP10151
1500	2000	socle	1645	1500	1280	1200	1160	940	700	170 x 70	250	GSP15000
1500	1800	160P	1645	1500	1280	1200	1225	1000	700	170 x 70	260	GSP15161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Roues : N = nylon RB, P = alu/polyuréthane.

Le centre de gravité de la benne en charge est situé en bout de fourches.

Vidage intégral,
angle à 110°



Déclenchement auto-
matique par contact

Tampons
amortisseurs
et sabots pour
ré-enclenchement



GS

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 200 à 1500 litres.
- Bac étanche avec fond en tôle 40 ou 50/10^{ème}, côtés 30/10^{ème} suivant capacités.
- Articulations en bout de fourreaux sur coussinets fortement dimensionnés, avec graisseurs.
- Châssis tubulaire intégré en 40 et 50/10^{ème}.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
- Sabots protecteurs pour aide au ré-enclenchement après vidage.
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette sous les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site

FABRICATION SPÉCIALE

Polyvalente, pour collecte déchets toute nature
(chutes de tôle, copeaux, bois, papier, boue, marc...).

Déclinaison dans différentes dimensions.




Matériel peint - galva ou inox.

Version sur socle ou sur roues.

Basculement manuel ou hydraulique.

GSS

**COMMUNIQUEZ-NOUS VOS EXIGENCES TECHNIQUES
ET NOUS RÉALISERONS VOS BENNES SUR MESURE !**

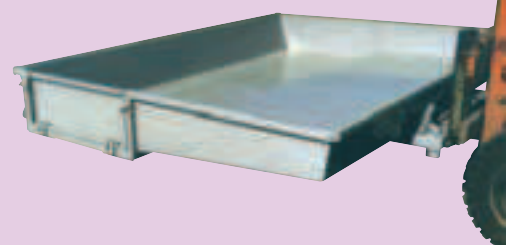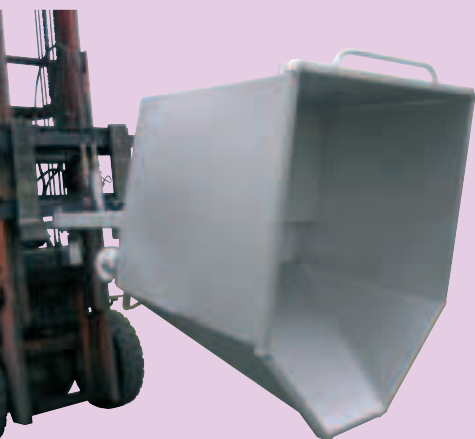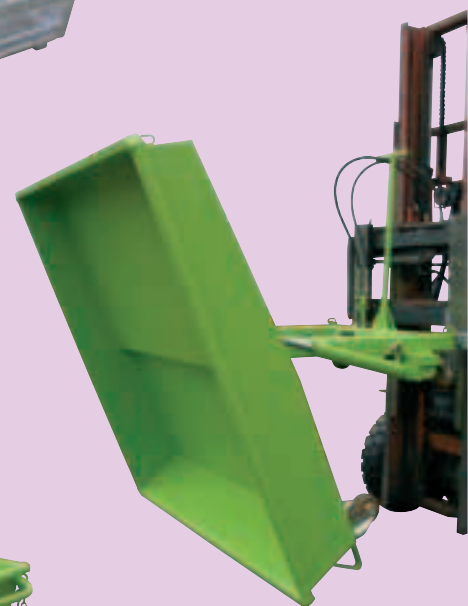

BENNE GSS FABRICATION SUR MESURE

Fiche à compléter et à nous retourner pour devis gratuit

Société :

Contact/Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Fax : E-mail :

VOS EXIGENCES TECHNIQUES :

Nature des produits manutentionnés :

Charge estimée :

FINITION : Peint ☐ Galva ☐ Inox ☐ Peinture alimentaire ☐

MONTAGE : sur socle ☐ sur roues ☐ avec 2 Fixes + 2 Pivotantes ☐ sur 4 Pivotantes ☐
avec roulage : frontal ☐ latéral ☐

Prise fourches : chariot ☐ gerbeur ☐

Basculement : manuel ☐ hydraulique ☐

QUANTITÉ :

OPTIONS ET AUTRES COMMENTAIRES :

.....

.....

VOS DIMENSIONS SOUHAITÉES :

A (latéral hors tout) :
ou

B (intérieur caisse) :


C (frontal hors tout) :
ou

I (intérieur caisse) :

D (hauteur hors tout) :

F (entraxe) :

Section de vos fourches : X.

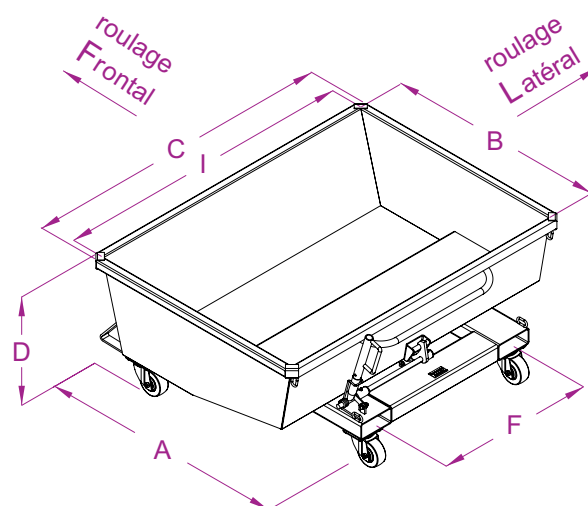



HAUTEUR RÉDUITE

Déclenchement automatique.

Charge 800 kg.

Vidage intégral sans
contrainte de remplissage.

Economique.

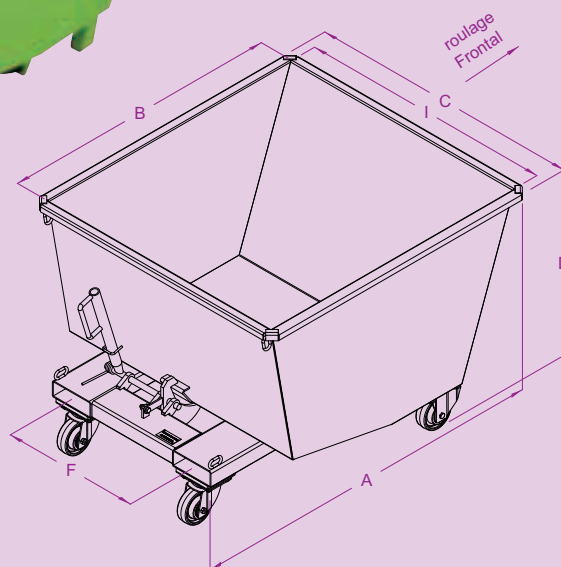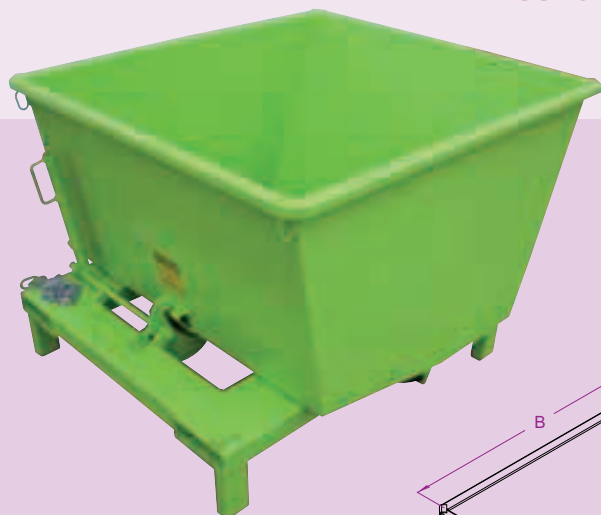

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
415	800	socle	1275	1090	825	750	790	540	165 x 55	100	GOP04000
415	800	125	1275	1090	825	750	790	540	165 x 55	108	GOP04120
550	800	socle	1275	1090	1075	1000	790	540	165 x 55	113	GOP05000
550	800	125	1275	1090	1075	1000	790	540	165 x 55	120	GOP05120
690	800	socle	1275	1090	1325	1250	790	540	165 x 55	126	GOP07000
690	800	125	1275	1090	1325	1250	790	540	165 x 55	134	GOP07120
825	800	socle	1275	1090	1575	1500	790	540	165 x 55	138	GOP08000
825	800	125	1275	1090	1575	1500	790	540	165 x 55	146	GOP08120

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Position basculée



Basculement
amorti par tampons



Déclenchement
automatique par appui



ELO

GO


CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 415 à 825 litres.
- Charge 800 kg maxi.
- Caisse en 20 et 30/10ème avec renforts et bords 2 plis.
- Hauteur unique sans bec.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement automatique du basculement par appui et manuel par levier.
- Section fourreaux 165 x 55 mm, ép.4 Lg 630 et entraxe 540 mm (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette sous les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 Nylon - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site

HAUTEUR RÉDUITE

Idéale sous pressoir.
Caisse étanche.
Sur 4 roues pivotantes.
Préhensible par fourches
de chariot élévateur.
En acier peint, galva ou inox.

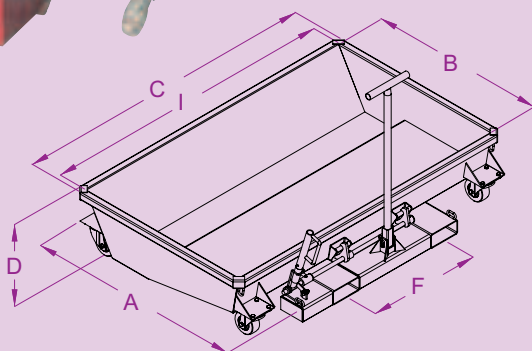

capacité litres	charge kg	déclenchement	A	B	C	I	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
590	1200	A + M	1280	1100	1585	1500	600	800	170 x 70	170	GSP20421
670	1200	M	1290	1100	2085	2000	450	800	170 x 70	196	GSP21421
785	1200	M	1705	1500	2285	2200	360	800	170 x 70	280	GSP22421
835	1200	M	1290	1100	2585	2500	450	800	170 x 70	230	GSP23421
1075	1200	M	1705	1500	3085	3000	360	800	170 x 70	345	GSP24421
1095	1200	A + M	1680	1500	2085	2000	600	800	170 x 70	275	GSP25421
1370	1200	A + M	1680	1500	2585	2500	600	800	170 x 70	316	GSP26421

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Le centre de gravité de la benne en charge est situé en bout de fourches.

Vidage intégral



Benne spéciale inox avec bec verseur



Facilité de ré-enclenchement
au sol par sabot protecteur

GSviti

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 590 à 1370 litres.
- Bac étanche avec fond en tôle 40 ou 50/10, côtés 30/10^{ème}.
- Articulations sur coussinets fortement dimensionnés, avec graisseurs.
- Châssis tubulaire intégré en 40 et 50/10^{ème}.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Selon modèles, 2 types de déclenchement (détail voir tableau) : automatique par contact (A), manuel par levier (M).
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc ou ressorts.
- En option, vérin ralentisseur.
- Livrée avec une chaîne de sécurité.
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Montage sur 4 roues pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante ou timon de manœuvre sur bennes hauteur 360 et 450 mm.
- Fabrication spéciale selon vos contraintes, croquis page 17 à nous retourner complété pour devis.
- Version inox sur demande.
- Exemples d'options : bec verseur, bouchon de vidage pas Macon, peinture polyuréthane alimentaire,...


Voir la fiche sur le site



Basculement et retour automatique
par inclinaison du mât du chariot.

Vidage maîtrisé.

Déclenchement
automatique.

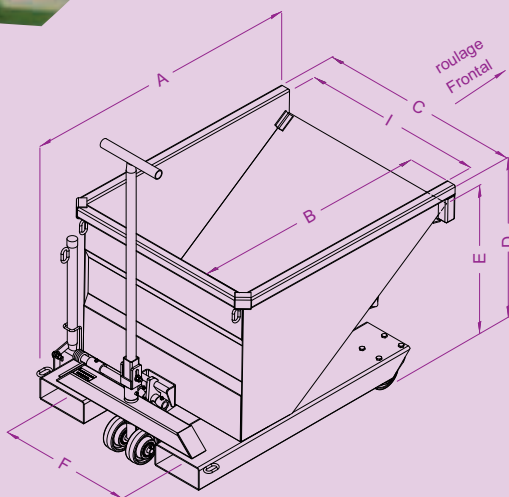

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	E	F	poids kg	réf. peinte
300	1200	socle	1180	965	830	750	700	590	540	120	GXP03000
300	1200	125N	1190	965	830	750	770	670	540	130	GXP03120
500	1200	socle	1295	1080	1080	1000	790	650	790	155	GXP05000
500	1200	125P	1300	1080	1080	1000	855	720	790	166	GXP05121
850	1500	socle	1660	1440	1080	1000	1000	840	790	218	GXP08000
850	1500	160P	1690	1440	1080	1000	1115	960	790	228	GXP08161
1030	1500	socle	1660	1440	1280	1200	1000	840	790	230	GXP10000
1030	1500	160P	1690	1440	1280	1200	1105	970	790	243	GXP10161
1270	1800	socle	1935	1720	1080	1000	1180	980	790	270	GXP12000
1270	1800	160P	1965	1720	1080	1000	1300	1100	790	285	GXP12161
1530	1800	socle	1935	1720	1280	1200	1180	980	790	289	GXP15000
1530	1800	160P	1965	1720	1280	1200	1300	1100	790	300	GXP15161
1910	2000	socle	1935	1720	1580	1500	1180	980	790	314	GXP18000
1910	1800	160P	1965	1720	1580	1500	1300	1100	790	326	GXP18161
2550	2000	socle	1935	1720	2080	2000	1180	980	790	360	GXP25000
2550	1800	160P	1965	1720	2080	2000	1300	1100	790	373	GXP25161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Ø roues : N = nylon, P = alu/polyuréthane

Déplacement
sur roues par timon



Déclenchement
automatique
par contact



Modèle galva socle



GX

CARACTÉRISTIQUES :


- Capacité de 300 à 2550 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Soudures extérieures continues et intérieures discontinues.
- Châssis rigide tubulaire en 40/10^{ème} + flasques de guidage ép.6 ou 8 avec fin de course intégrée.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
- Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
- Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 200 x 80 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 300 litres).
- Modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées avec timon directionnel - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site

ECO



Charge 800 kg
Basculement
et retour automatique
par inclinaison
du mât du chariot
déclenchement automatique

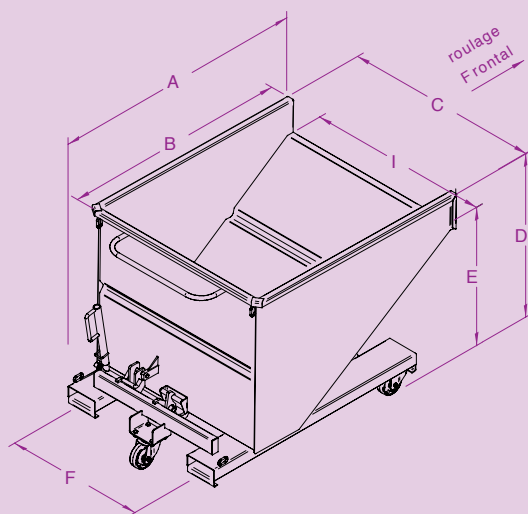

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	E	F	poids kg	réf. peinte
510	800	socle	1430	1230	835	750	940	745	540	160	XOP05000
510	800	125	1430	1230	835	750	1065	870	540	165	XOP05123
680	800	socle	1430	1230	1085	1000	940	745	760	178	XOP07000
680	800	125	1430	1230	1085	1000	1065	870	760	183	XOP07123
850	800	socle	1430	1230	1335	1250	940	745	760	192	XOP08000
850	800	125	1430	1230	1335	1250	1065	870	760	197	XOP08123
1020	800	socle	1430	1230	1585	1500	940	745	760	205	XOP10000
1020	800	125	1430	1230	1585	1500	1065	870	760	210	XOP10123

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Modèle sur roues



Déclenchement
automatique
par contact



Verrou de sécurité
de basculement

GXO


CARACTÉRISTIQUES :

- Capacités de 510 à 1020 litres.
- Version sur socle ou sur roues.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} nervurée avec rebord 2 plis et angles de renfort.
- Soudures extérieures et intérieures discontinues.
- Châssis avec fourreaux ép. 40/10^{ème} et flasque guidage ép. 8mm.
- Verrou de sécurité de basculement.
- Déclenchement automatique du basculement par appui sur le réceptacle ou manuel par levier.
- Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
- Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 165 x 55 et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 500 litres).
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 1 pivotante Ø125 nylon, avec main courante – roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Voir la fiche sur le site

EN POLYETHYLENE

Etanche, légère, alimentaire
Insensible à la corrosion
Idéale pour liquide
ou produits mouillés
Châssis peint, galva ou inox.

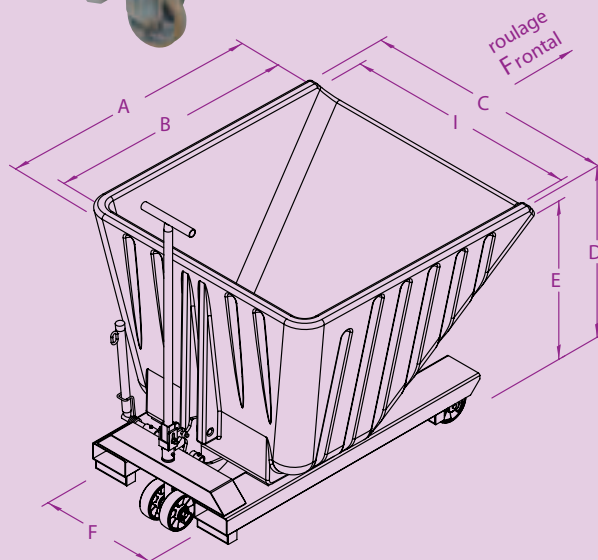

capacité litres	roues Ø	A	B	C	I	D	E	F	poids kg	réf. châssis peint
635	socle	1510	1200	1200	1080	1035	945	560	150	GMPO6000
635	160	1510	1200	1200	1080	1120	1030	560	162	GMPO6161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Châssis
peint-galva-inox au choix



Benne
facile à manœuvrer

Intérieur
caisse lisse –
entretien facilité



GM

CARACTÉRISTIQUES :


- Capacité 635 litres.
- Charge admissible 1000 kg.
- Caisse robuste en PE double paroi, ép. 8mm.
- L'intérieur de la caisse est lisse, tous les angles sont arrondis (pas de rétention), facile à nettoyer.
- 3 couleurs de caisse en standard (rouge, bleue, verte)
- Châssis rigide tubulaire en 40/10^{ème} + flasques de guidage ép. 8 avec finition peinte, galvanisée ou inox (sur demande).
- Verrou de sécurité de basculement évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier.
- Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
- Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) 550 mm.
- Modèle sur socle (pas de prise transpalette)
- Modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées Ø160 alu/polyuréthane avec timon directionnel - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options : montage sur roues nylon chape inox, timon attelage...

PRISE DIRECTE PAR ANSE

Manutention et vidage par grue
ou pont roulant uniquement.

Anse articulée.

Vidage par
retournement sécurisé.

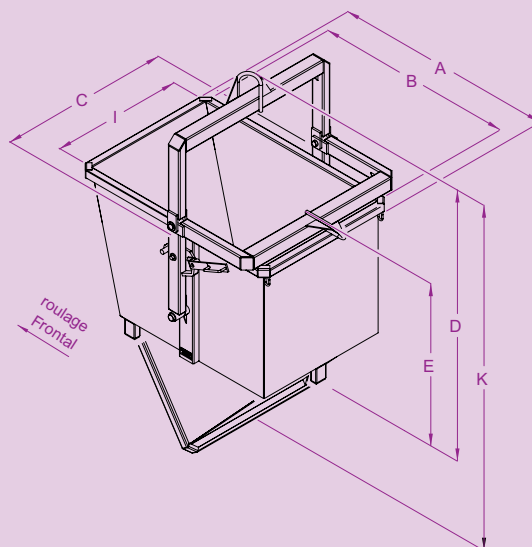

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	K	E	poids kg	réf. peinte
575	1500	socle	1090	1000	1110	795	1515	1925	1015	138	CGP06000
575	1200	125	1090	1000	1110	795	1590	1925	1085	148	CGP06121
700	1500	socle	1290	1200	1110	795	1615	2110	1015	150	CGP07000
700	1200	125	1290	1200	1110	795	1690	2110	1085	160	CGP07121
880	1500	socle	1290	1200	1310	995	1615	2110	1015	165	CGP09000
880	1200	125	1290	1200	1310	995	1690	2110	1085	175	CGP09121
1000	1500	socle	1290	1200	1450	1135	1615	2110	1015	176	CGP10000
1000	1200	125	1290	1200	1450	1135	1690	2110	1085	186	CGP10121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CG

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 575 à 1000 litres.
- Vidage par retournement grâce au palonnier intégré.
- Anse prise grue rabattable, dégageant entièrement le dessus de la benne.
- Pas de risque de décrochage de benne lors du basculement.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} renforcée.
- Hauteur caisse utile 800 mm.
- Déclenchement du basculement par levier à commande manuelle.
- Articulation sur coussinets avec graisseurs.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif.
- Modèle sur pieds ou sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 alu/polyuréthane avec main courante (roulage frontal).
- Prise inférieure possible par chariot élévateur ou transpalette sous la benne (100 mm disponible).

Anse rabattable,
chargement facilité



Reprise
directe par anse



Palonnier intégré,
vidage sécurisé

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>


Voir la fiche sur le site

PAR PALONNIER

Vidage avec palonnier PL.

Economique.

Parois de caisses
lisses.

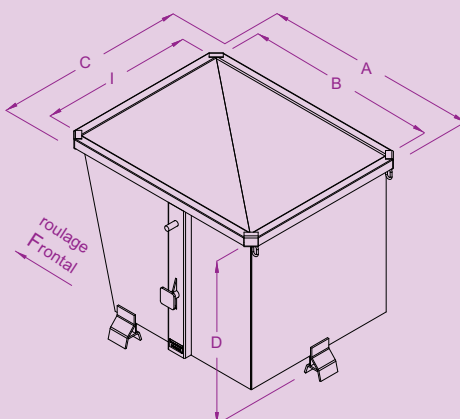

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	poids kg	réf. peinte
575	2000	socle	1110	1000	990	800	900	108	CPPO6000
575	1200	125	1165	1000	990	800	965	117	CPPO6121
700	2000	socle	1310	1200	990	800	900	120	CPPO7000
700	1200	125	1365	1200	990	800	965	129	CPPO7121
880	2000	socle	1310	1200	1190	1000	900	134	CPPO9000
880	1200	125	1365	1200	1190	1000	965	143	CPPO9121
1000	2000	socle	1310	1200	1330	1140	900	143	CPP10000
1000	1200	125	1365	1200	1330	1140	965	150	CPP10121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CP


CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 575 à 1000 litres.
- Vidage par retournement avec palonnier PL prise supérieure (montage standard - voir page suivante).
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} renforcée.
- Les parois lisses et la face avant inclinée facilitent le vidage et l'entretien.
- Soudures extérieures continues et intérieures discontinues.
- Modèle sur 3 pieds permettant un gerbage (3/1 en charge maxi).
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante. Roulage frontal (non gerbable).
- Déplacement possible par chariot élévateur ou transpalette.
- Hauteur des pieds pour passage des fourches : 100 mm.
- Concept économique ; 1 seul système de basculement (palonnier PL indépendant) permet de gérer un parc de bennes.
- Options, voir pages 63 à 65.

Sur pieds, gerbable



Option :
couverture articulée




Vidage par palonnier
PL indépendant

Voir la fiche sur le site

POUR VIDAGE DES BENNES CP

Utilisation par chariot.

2 modèles : prise supérieure
et prise inférieure.


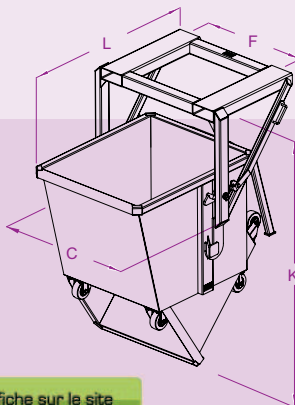


Modèle : PL prise supérieure

Voir la fiche sur le site

capacité litres bennes CP	L	C	K	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
575	1395	1080	1745	765	170 x 70	60	PLP09000
700	1495	1080	1825	765	170 x 70	60	PLP09000
880	1495	1280	1825	765	170 x 70	65	PLP10000
1000	1495	1420	1825	765	170 x 70	76	PLP11000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

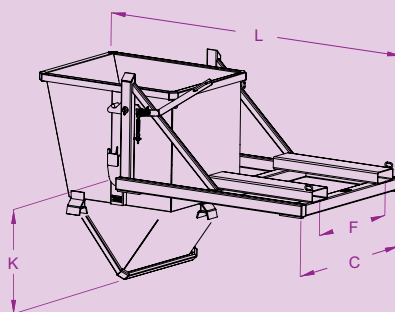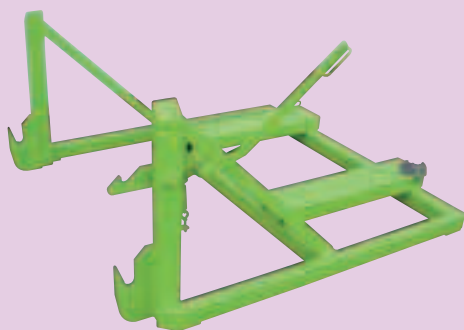

Modèle : PL prise inférieure

Voir la fiche sur le site

capacité litres bennes CP	L	C	K	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
575	2205	1150	715	765	170 x 70	110	PLP20000
700	2305	1150	855	765	170 x 70	110	PLP20000
880	2305	1350	855	765	170 x 70	114	PLP30000
1000	2305	1490	855	765	170 x 70	117	PLP40000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

PL prise inférieure



PL prise supérieure



Déclenchement manuel
par levier

CARACTÉRISTIQUES :

2 MODÈLES :

Prise supérieure

(montage standard
avec bennes CP)

avec béquille
pour maintien horizontal.

Prise inférieure

modèle utilisé lorsque la hauteur
de levage est trop faible. CDG
à 1750 mm (contrôler la
capacité de charge du chariot).

- Ensemble tubulaire indéformable.
- Section int. fourreaux 170 x 70 et entraxe 765 mm (modifiables sur demande).
- Articulation sur les tourillons latéraux de la benne CP.
- Déclenchement manuel du basculement par levier.
- Préhensible par fourches de chariot élévateur.
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
- Homologué par organisme de contrôle.
- Exemple d'options : anse prise pont roulant sur palonnier prise supérieure...


À FOND OUVRANT

Stockage vertical
pour squelettes tôle, plaques, vitrage

Gain de place au sol,
manutention dans petit périmètre

Vidage par le fond

Déclenchement automatique

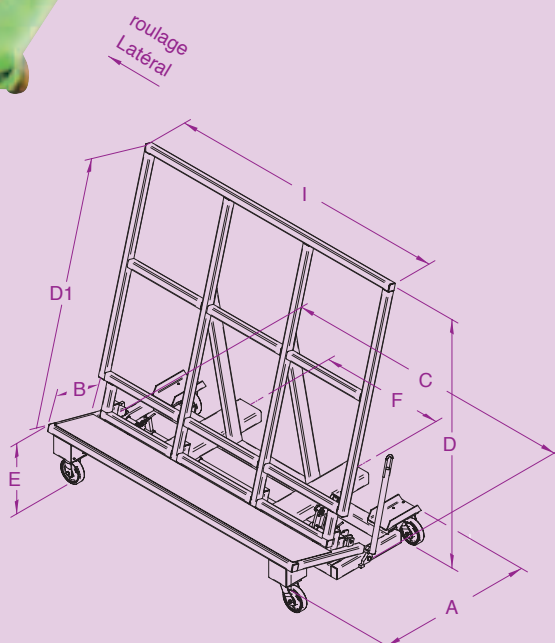

charge kg	A	B	C	I	D	D1	E	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
2000	1100	354	2100	2000	1980	1740	386	170 x 70	225	SFP20000
2000	1100	354	2100	2000	1980	1740	386	170 x 70	245	SFP20162

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



Manutention
verticale



Option poteaux
de retenue

Vidage
par inclinaison
du fond




SF

CARACTÉRISTIQUES :

- Vidage de la charge par inclinaison du plateau tôle.
- Charge admissible 2000 kg.
- Dossieret incliné, ossature tube, dimensions 2000 x ht 1740 mm
- Fond tôle ép.3mm, dimensions utiles 2000 x 350 mm.
- Verrouillage du fond par 2 crochets latéraux avec ressorts de rappel.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant vidage.
- Déclenchement automatique par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
- Fin de basculement du fond amortie par 2 butées caoutchouc.
- Remise en place du fond par appui sur la benne collectrice.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe 880 mm (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø160 fonte/polyuréthane – roulage latéral.
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
 - Fabrication sur mesure, nous consulter.
 - Option : 2 poteaux de retenue amovibles.

OUVERTE - FORTE CHARGE


Pour squelettes de découpe
et produits à plat.
Déclenchement automatique.
Renforcée pour charge lourde.

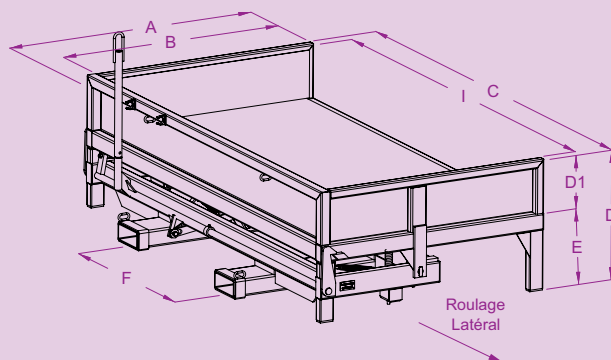


capacité dm ³	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	D1	E	F	CDG fourches 1200	poids kg	réf. peinte
580	2500	socle	1295	1100	2230	2100	620	250	370	900	920	320	SGP06000
580	2250	160	1295	1100	2230	2100	715	250	465	900	920	340	SGP06162
880	2500	socle	1535	1350	2730	2600	620	250	370	900	940	396	SGP09000
880	2250	160	1535	1350	2730	2600	715	250	465	900	940	417	SGP09162
990	3000	socle	1785	1600	3230	3100	570	200	370	900	920	470	SGP10000
990	2800	200	1785	1600	3230	3100	710	200	510	900	920	507	SGP10202

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Vidage simplifié



Aménagement et sécurité au poste de travail



Spéciale avec porte articulée

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

SQ


CARACTÉRISTIQUES :

- Gamme standard pour format de tôle de 1000 x 2000 - 1250 x 2500 - 1500 x 3000 (autres formats et charges sur demande).
- Capacité de 580 à 990 dm³.
- Caisse en tôle 30/10^{ème} soudée sur cadre tubulaire renforcé.
- Châssis en tubes fortement dimensionnés.
- Double articulations indéformables.
- Double crochets de verrouillage avec loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier.
- Ré-enclenchement par appui de l'avant de caisse sur la benne collectrice ou au sol.
- Fin de basculement amortie par ressorts et tampons.
- Prise fourches chariot dans fourreaux ép.5 section int. 170 x 70 mm et entraxe 900 mm (F) modifiables sur demande, avec entrées renforcées par ceinture.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes en fonte/polyuréthane montées sur le châssis - roulage latéral.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site

OUVERTE

Evacuation des produits plats.
Déclenchement automatique.
Empilage aisé par face ouverte
(idéale pour cartons)

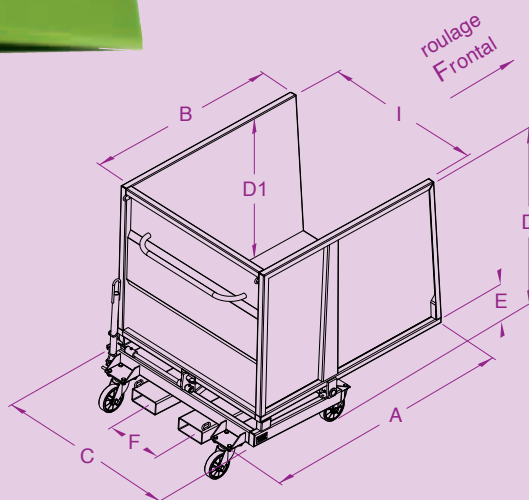


capacité dm ³	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	D1	E	F	poids kg	réf. peinte
1150	1200	socle	1470	1280	1125	1000	1230	930	300	740	197	BCP11000
1150	1200	150	1550	1280	1125	1000	1340	930	415	350	210	BCP11151
1365	1200	socle	1470	1280	1325	1200	1230	930	300	740	210	BCP13000
1365	1200	150	1550	1280	1325	1200	1340	930	415	550	224	BCP13151
1700	1200	socle	1470	1280	1325	1200	1460	1160	300	740	228	BCP16000
1700	1200	150	1550	1280	1325	1200	1570	1160	415	550	240	BCP16151
2000	1200	socle	1470	1280	1525	1400	1460	1160	300	740	240	BCP19000
2000	1200	150	1550	1280	1525	1400	1570	1160	415	740	253	BCP19151

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Option bâche



Empilage aisé



Position basculée avec
option porte frontale

BC

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 1150 à 2000 dm³.
- Caisse en tôle pliée 20/10^{ème} avec renforts.
- Fond caisse avec pente de 2° vers l'arrière, favorisant un bon maintien des produits.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
- Ré-enclenchement par appui de l'avant de caisse sur la benne camion ou le compacteur.
- Prise fourches chariot dans fourreaux ép.5 section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø150 alu/ polyuréthane avec main courante, roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Exemples d'options : porte frontale, bâche, sandows.
- Autres options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site

BASCULANT

Evacuation produits
grande longueur.
Délignures, carton,
mandrins...



GCM

CARACTÉRISTIQUES :

- Volume : 1300 dm³.
- Cadre en tube avec goussets de renforts.
- Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10^{ème}.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement manuel du basculement par levier, ré-enclenchement par appui sur rebord benne collectrice.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70mm, ép.5 et entraxe 900 mm, modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø160 alu/polyuréthane avec main courante - roulage frontal (roues avant rentrant dans le cadre en fin de basculement).
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
- Fabrication sur mesure, nous consulter.
- Options, voir pages 63 à 65.

capacité dm ³	charge kg	roues Ø	Latéral		Frontal		hauteur hors tout	poids kg	réf. peint
			hors tout	intérieur	hors tout	intérieur			
1300	2000	socle	1265	1050	1300	1200	1400	148	GCP00000
1300	1800	160	1265	1050	1300	1200	1520	160	GCP00161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Position basculée



Spécial
avec fond tôle



Spécial grillagé


Voir la fiche sur le site

À PORTE FRONTALE

Encombrement mini pour capacité maxi.

Ouverture de la porte synchronisée avec le basculement.

Idéale pour collecte
chutes bois, sciures,
écorces, sacs...

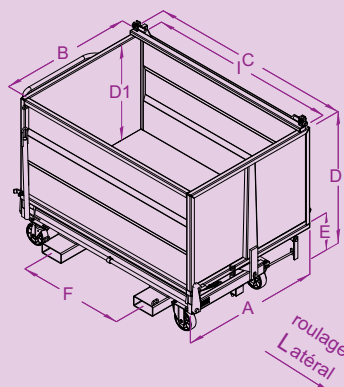

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	D1	F	poids kg	réf. peinte
1000	2000	socle	1240	1030	1400	1250	1160	772	900	260	BNP10000
1000	1800	160P	1240	1030	1445	1250	1260	772	600	276	BNP10161
1200	2000	socle	1240	1030	1650	1500	1160	772	900	286	BNP12000
1200	1800	160P	1240	1030	1700	1500	1260	772	850	300	BNP12161
1570	2000	socle	1200	1000	1650	1500	1425	1040	900	320	BNP15000
1570	1800	160P	1200	1000	1700	1500	1525	1040	850	337	BNP15161
2100	2000	socle	1200	1000	2150	2000	1425	1040	900	375	BNP20000
2100	1800	160P	1200	1000	2200	2000	1525	1040	900	390	BNP20161
2700	2500	socle	1520	1300	2150	2000	1435	1040	900	430	BNP27000
2700	2400	200F	1520	1300	2200	2000	1565	1040	900	460	BNP27202
3500	2800	socle	1520	1300	2150	2000	1715	1330	900	487	BNP35000
3500	2400	200F	1520	1300	2200	2000	1855	1330	900	519	BNP35202
4800	3500	socle	2100	1795	2165	2000	1740	1330	900	614	BNP50000


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Roues : P = alu/polyuréthane, F = fonte/polyuréthane

Option : couvercle avec
virole, fenêtre de visuali-
sation et porte étanche



Porte renforcée
par nervure



Articulation renforcée
sur châssis indépendant

BN

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 1000 à 4800 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} renforcée par montant de côtés et plis.
- Panneau arrière et porte nervurés.
- Angle de caisse au vidage : 43°.
- Basculement par levier manuel.
- Ouverture automatique de la porte lors du vidage.
- Loquets de sécurité sur levier et porte évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par ressorts (tension réglable).
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante.
- Roulage latéral.
- Benne préconisée aussi pour réception sous cyclone d'aspiration.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Exemples d'options : couvercle avec virole et porte étanche, fenêtre de visualisation.
- Autres options, voir pages 63 à 65.


Voir la fiche sur le site

SURBAISSÉE À PORTE FRONTALE

Hauteur table de travail

Ouverture de la porte
synchronisée avec
le basculement

Pour collecte chutes de bois,
verre, sciure, poussière.

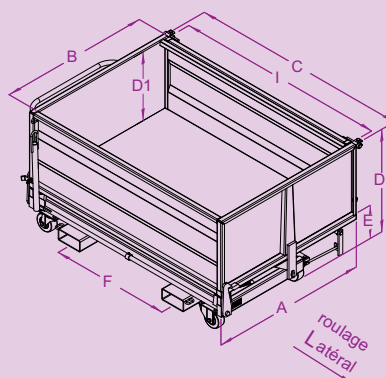

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	D1	F	poids kg	réf. peinte
410	1500	socle	1000	814	1150	1000	780	495	730	168	BSP05000
410	1200	125	1000	814	1195	1000	850	495	380	180	BSP05121
660	1500	socle	1200	1030	1400	1250	780	495	900	210	BSP07000
660	1200	125	1200	1030	1445	1250	850	495	630	223	BSP07121
790	1500	socle	1250	1030	1650	1500	780	495	900	230	BSP09000
790	1200	125	1250	1030	1695	1500	850	495	850	243	BSP09121
990	1500	socle	1510	1296	1650	1500	780	495	900	268	BSP11000
990	1200	125	1510	1296	1695	1500	850	495	900	280	BSP11121
1050	1500	socle	1250	1030	2150	2000	780	495	900	279	BSP12000
1050	1200	125	1250	1030	2200	2000	850	495	900	290	BSP12121
1300	2000	socle	1510	1296	2150	2000	780	495	900	318	BSP16000
1300	1800	150	1510	1296	2200	2000	890	495	900	330	BSP16151

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Ouverture automatique
de porte par tringle



Option
couvrete articulé



Hauteur réduite
pour table de scie

BS


CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 410 à 1300 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} renforcée par montant de côtés et plis.
- Panneau arrière et porte nervurés.
- Angle de caisse au vidage : 43°
- Basculement par levier manuel.
- Ouverture automatique de la porte lors du vidage.
- Loquets de sécurité sur levier et porte évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par ressorts (tension réglable).
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/polyuréthane avec main courante.
- Roulage latéral (pour passage allées).
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Exemples d'options : couvercle avec virole et porte étanche, fenêtre de visualisation.
- Autres options, voir pages 63 à 65.

Voir la fiche sur le site



Goupille de sécurité

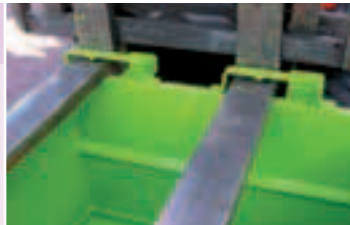

Blocage cage à talon



Blocage par étriers articulés




Vidage total



Couvercle 2 parties ouvrantes



Couvercle 1 partie articulée

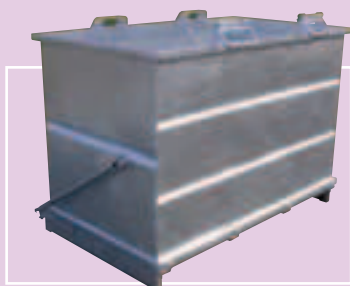

FAP galvanisé /socle




Limiteur d'ouverture



CAP peint /socle



Roulage en frontal

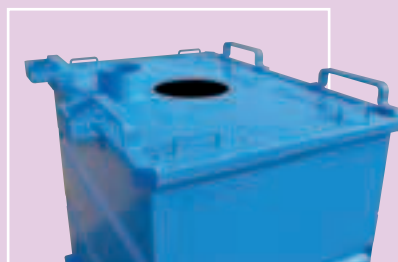

Couvercle spécial avec virole



Déclenchement
automatique par barre
d'appui modèle prise grue



Prise inférieure
fourreaux traversant



CAP spécial
avec limiteur




Fond ouvrant
prise pinces

**Autres options,
voir pages
63 à 65**



Evacuation totale par le fond.
Le meilleur rapport
encombrement/volume.
2 sécurités de blocage
sur fourches (anti-glissement)

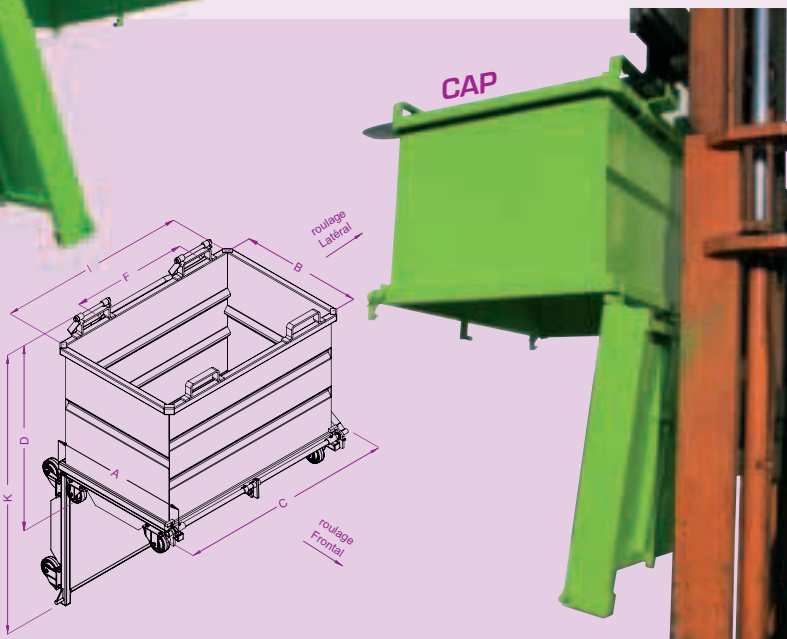

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	K	poids kg	FAP		CAP	
									D	réf. peinte	D	réf. peinte
515	1000	socle	1000	800	1135	1000	1620	125	920	FAP05000	880	CAP05000
515	1000	125N	1005	800	1135	1000	1620	130	970	FAP05120	930	CAP05120
830	1200	socle	1000	800	1385	1250	1810	155	1110	FAP08000	1070	CAP08000
830	1000	125N	1005	800	1385	1250	1810	160	1160	FAP08120	1120	CAP08120
1000	1500	socle	1000	800	1335	1200	2020	165	1320	FAP10000	1280	CAP10000
1000	1200	150P	1005	800	1335	1200	2020	175	1420	FAP10151	1380	CAP10151
1400	1500	socle	1100	900	1385	1250	2265	185	1465	FAP14000	1420	CAP14000
1400	1200	150P	1105	900	1385	1250	2265	195	1565	FAP14151	1520	CAP14151
2075	2000	socle	1220	1000	1935	1800	2350	255	1430	FAP20000	1390	CAP20000
2075	1800	160P	1225	1000	1980	1800	2350	267	1530	FAP20161	1490	CAP20161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.
Roues : N = Nylon, P = alu/polyuréthane

Avec cage à talon :
maintien total - aucun
risque de décrochage



Déclenchement
automatique
par contact



Avec étrier articulé :
prise rapide - utilisation
sans la translation du tablier



FAP CAP

2 MODELES

Modèle FAP :

- Sécurité dans étriers articulés,
- Verrouillage automatique au talon des fourches lors de la levée,
- Prise fourches supérieure dans boucles section int. 200 x 65 et entraxe (F) 780 mm.

Modèle CAP :

- Sécurité dans cages à talon - Brevet déposé,
- Maintien total par translation du tablier vers la gauche,
- Prise fourches supérieure dans passage section int. 160 x 60 et entraxe (F) 700 mm.

CARACTÉRISTIQUES :


- Capacité de 515 à 2075 L.
- Caisse en tôle 20/10ème nervurée.
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Fond en tôle 30/10ème rigidifié par cadre en tube.
- Verrouillage du fond par ensembles crochet/ressort articulés sur axe et bagues avec graisseurs.
- Déclenchement automatique par contact et manuel par levier.
- Goupille de sécurité évitant tout déclenchement intempestif, à enlever avant ouverture.
- Modèle sur socle avec prise transpalette.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante.- Roulage en frontal sauf 2075 L roulage en latéral.
- Fermeture du fond par appui au sol ou sur la benne collectrice.
- Fabrication spéciale ou version renforcée, nous consulter.

Voir la fiche sur le site

CONSEIL : Contrôler que la hauteur de levée de mât de votre chariot soit suffisante (additionner cote K du tableau et hauteur de la benne collectrice).
Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

ECO

Economique
Charge 800 kg
Simplicité, fiabilité

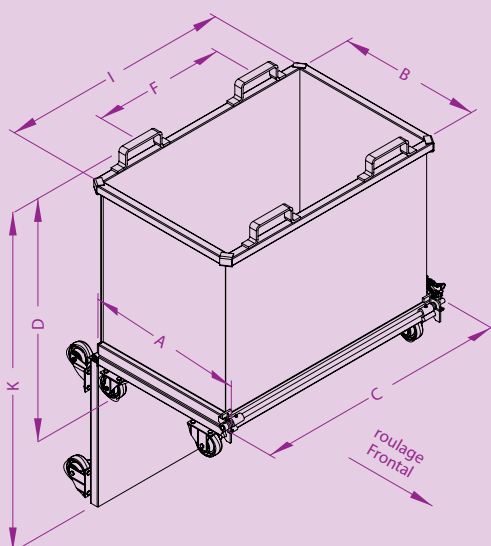

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	K	poids kg	réf. peinte
500	800	socle	865	750	1335	1185	735	1405	90	FEPO5000
500	800	125N	865	750	1335	1185	800	1405	98	FEPO5120
800	800	socle	865	750	1335	1185	1125	1792	110	FEPO8000
800	800	125N	865	750	1335	1185	1185	1792	118	FEPO8120
1000	800	socle	865	750	1335	1185	1345	2012	125	FEP10000
1000	800	125N	865	750	1335	1185	1405	2012	133	FEP10120

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Standard 500 L
sur roues



Modèle 1000 L
sur socle

Roulage en frontal



CARACTÉRISTIQUES :

- 3 capacités : 500, 800, 1000 litres.
- Charge admissible 800 kg.
- Caisse en tôle pliée 20/10^{ème} avec rebord 3 plis anti-coupure et angles de renfort.
- Verrouillage du fond par ensembles crochet/ressort articulés sur axe et bagues avec graisseurs.
- Déclenchement manuel par levier.
- Goupille de sécurité évitant tout déclenchement intempestif, à enlever avant ouverture.
- Prise fourches supérieure dans boucles section int. 200 x 80 et entraxe (F) 700 mm.
- Modèle sur socle avec prise transpalette.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 Nylon R.B (roulage frontal).
- Fermeture du fond par appui au sol ou sur la benne collectrice.
- Fabrication spéciale ou version renforcée, nous consulter.
- Livrée avec une chaîne de sécurité.

Voir la fiche sur le site




CONSEIL : Contrôler que la hauteur de levée de mât de votre chariot soit suffisante (additionner cote K du tableau et hauteur de la benne collectrice). Vérifier la section de vos fourches et nous préciser leur longueur.

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

AVEC COUVERCLE

Evacuation totale par le fond.
Avec couvercle polyéthylène jaune.

Blocage automatique
sur fourches (anti-glissement),
et limiteur d'ouverture.

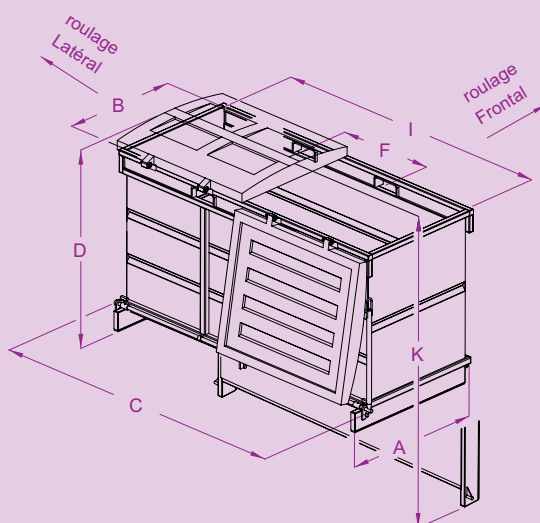

capacité litres	charge kg	roues Ø	sens de roulage	A	B	C	I	D	K	F	poids kg	réf. peinte
1280	1500	socle		1120	950	1370	1150	1430	2250	700	240	FAP13000
1280	1200	150	Fr	1120	950	1370	1150	1520	2250	700	250	FAP13151
2570	2000	socle		1120	950	2520	2300	1430	2250	700	380	FAP25000
2570	1800	160	La	1120	950	2520	2300	1530	2250	700	395	FAP25161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.


Ouverture totale
couvercle rabattu



Couvercle
léger et maniable



Limiteur d'ouverture



FAP-C

CARACTÉRISTIQUES :

2 Capacités :

1280 litres avec couvercle
1 partie.

2570 litres avec couvercle
2 parties.

- **Couvercle polyéthylène jaune**, léger, esthétique, facilement manœuvrable.
- Prise fourches supérieure (passage intégré sous le couvercle) section int. 160 x 60 ; entraxe (F) 700 mm (modifiables sur demande).
- Nouvelle sécurité de verrouillage au talon des fourches par déplacement latéral du tablier vers la gauche.
- Sécurité totale sans aucun risque de décrochage lors de l'ouverture et fermeture de la porte.
- Limiteurs d'ouverture.
- Caisse en tôle nervurée 20/10^{ème} renforcée par pli pleine tôle.
- Fond en tôle 30/10^{ème} rigidifié par cadre en tube ép. 4 mm.
- Verrouillage du fond par ensembles crochet/ressort articulés sur axe et bagues avec graisseurs.
- Déclenchement automatique par contact et manuel par levier.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif, à enlever avant ouverture.
- Modèle sur socle avec prise transpalette.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/polyuréthane avec main courante.
- Fermeture du fond par appui au sol ou sur la benne collectrice.



CONSEIL : Contrôler que la hauteur de levée de mât de votre chariot soit suffisante (additionner cote K du tableau et hauteur de la benne collectrice). Vérifier la section de vos fourches et nous préciser leur longueur.

Voir la fiche sur le site

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

RENFORCÉE À FOND OUVRANT

Gerbable.

Vidage intégral par la base.

Charge 2T.

Idéale pour livraison
de matériaux.



FMP



FOP



FIP

capacité litres	charge kg	Latéral		Frontal		hauteur hors tout	poids kg	réf. peinte
		hors tout	intérieur	hors tout	intérieur			
500	2000	920	800	1335	1200	760	150	FOP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1290	205	FOP10000
500	2000	920	800	1335	1200	785	138	FIP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1310	190	FIP10000
500	2000	920	800	1335	1200	805	150	FMP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1330	210	FMP10000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Vidage intégral
par le fond



Option prise grue
rabattable

FOP 1 m³ gerbées



FOP FIP FMP

CARACTÉRISTIQUES :

3 MODÈLES :

FOP : prise supérieure par fourches de chariot élévateur ou lève-palette (passage intégré) - prise par grue possible par les 4 boucles d'angles (élingues 4 brins en option).

FIP : prise supérieure directe par grue (traverse + anse d'accrochage).

FMP : prise mixte avec passage de fourches supérieur et traverse prise grue (anneau).


- Capacité 500 et 1000 litres pour chaque modèle.
- Version peinte ou galvanisée sur socle (montage sur roues, nous consulter).
- Charge 2000 kg.
- Gerbable.
- Ensemble robuste en tôle pliée 30/10^{ème}.
- Fond avec châssis rigide tubulaire.
- Repère de chargement 1/2 m³ au niveau de la nervure centrale.
- Ouverture par levier à commande manuelle manœuvrable à distance avec loquet de sécurité.
- Fermeture par repose au sol.
- Passage inférieur pour fourches chariot ou transpalette.

Voir la fiche sur le site

BIG-BAG




Rapidité de remplissage
des big-bag par godet
de chargement.
Environnement propre.
4 largeurs.

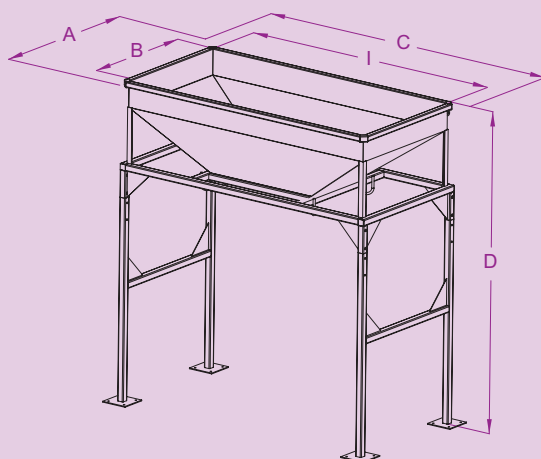


capacité litres	A	B	C	I	D	entraxe crochets	poids kg	réf. peinte
800	1200	1000	1900	1700	2355	995 x 914	205	TBP08000
1060	1200	1000	2300	2100	2355	995 x 914	268	TBP10000
1130	1200	1000	2700	2500	2600	845 x 905	290	TBP11000
1334	1200	1000	3200	3000	2630	910 x 900	344	TBP13000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Reprise aisée des sacs



Trémie adaptée aux largeurs de godets



Ouverture
500 x 500 mm

TB


CARACTÉRISTIQUES :

- 4 largeurs adaptées à la taille des godets de chargement (cote I dans le tableau).
- Empiètement tubulaire avec goussets de renfort.
- Platinas pré-percées pour fixation au sol.
- Trémie en tôle de 30/10^{ème} avec plis de renfort.
- Pieds démontables (pour transport).
- 4 crochets pour maintien des anses big-bag.
- Sortie goulotte 500 x 500 mm.
- Hauteur disponible sous crochets : 1650 mm.
- Conseil : mettre une palette sous le bigbag pour faciliter son dégagement et limiter la charge sur les crochets.
- Exemples d'options : trappe coulissante pour vidage réglé - pieds réglables en hauteur.
- Autres dimensions sur demande.

Voir la fiche sur le site

À GUILLOTINE

Transport et distribution
de pulvérulents et granulats.
Vidage centralisé par trappe.
Déversement total ou partiel.

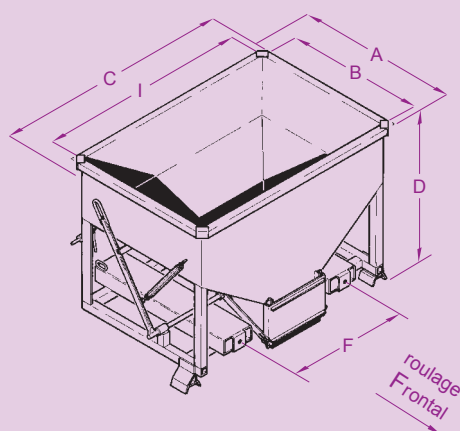


capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	F	poids kg	réf. peinte
500	1000	socle	920	800	1340	1200	970	700	160	FGP05000
500	1000	125	980	800	1340	1200	1030	700	170	FGP05121
750	1300	socle	920	800	1340	1200	1230	700	185	FGP07000
750	1200	125	980	800	1340	1200	1290	700	195	FGP07121
1000	1700	socle	1130	1000	1650	1500	1220	700	210	FGP10000
1000	1200	125	1180	1000	1650	1500	1280	700	220	FGP10121
1400	2200	socle	1130	1000	1650	1500	1485	700	255	FGP14000
1400	1200	125	1180	1000	1650	1500	1545	700	265	FGP14121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

FG rehaussée avec
accès levier en façade



Levier bloqué
trappe ouverte



500 litres sur roues

FG

CARACTÉRISTIQUES :


- Capacité de 500 à 1400 litres.
- Vidage par trappe frontale 300 x 200 mm avec commande d'ouverture manuelle par levier (accessible côté prise fourches ou en façade côté trappe sur demande).
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème}.
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Vidage contrôlé avec rappel automatique de la trappe.
- Vidage total par blocage du levier.
- Gerbable (pour version sur pieds).
- Garde au sol de la trappe : à 60 mm sur version socle et 120 mm sur version roues.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) 700 mm modifiables sur demande.
- Modèle sur pieds avec prise transpalette.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante - roulage frontal.
- Fabrication spéciale sur demande.
- Options : blocage d'ouverture de trappe par crans pré-réglés, étanchéité pour liquides (guillotine spécifique).

Voir la fiche sur le site

À FOND OUVRANT

Vidage canalisé
par trappe.

Prise inférieure
par fourches.

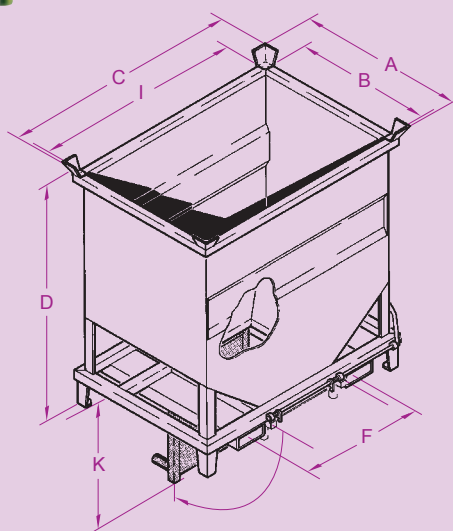

capacité litres	charge kg	A	B	C	I	D	K	F	poids kg	réf. peinte
750	1500	950	800	1120	1000	1170	530	700	200	FTP07000
1000	2000	950	800	1320	1200	1315	530	700	228	FTP10000
1250	2250	1150	1000	1620	1500	1190	730	700	270	FTP12000
1500	2500	1150	1000	1620	1500	1355	730	700	290	FTP15000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Pattes de gerbage



Vidage par
trappe inférieure



Option couvercle
fixe et viroles



FT




CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 750 à 1500 litres.
- Vidage par trappe inférieure :
- 500 x 530 mm (pour 750 et 1000 l)
- 500 x 730 mm (pour 1250 et 1500 l).
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème}.
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Vidage intégral par la base.
- Ouverture par levier à commande manuelle manœuvrable à distance.
- Loquet de sécurité évitant toute ouverture accidentelle lors des transferts, à enlever avant vidage.
- Gerbable.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) 700 mm.
- Livrée avec une chaîne de sécurité.
- Autre trappe d'ouverture possible : vanne papillon, casque, coulissant...
- Fabrication sur mesure, nous consulter.
- Exemples de réalisations spéciales, voir page TSS 41.

Voir la fiche sur le site

À CASQUE

Vidage central par trappe à casque
Adaptée pour tous types de pulvérulent,
de la poudre aux cailloux.
Déversement régulé

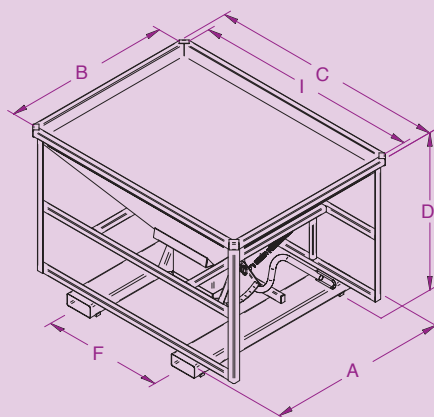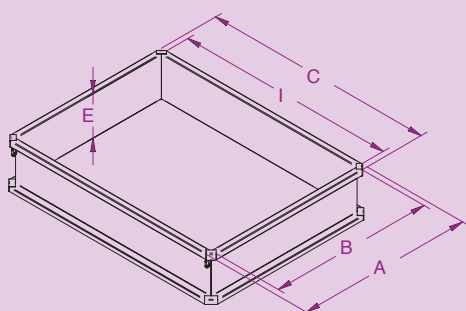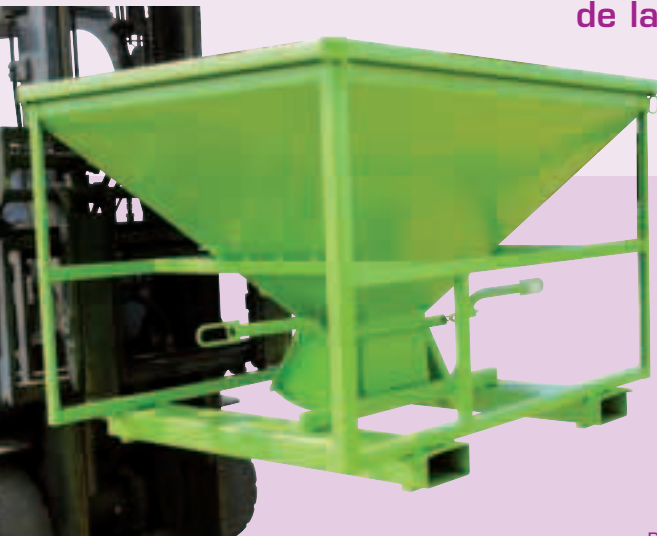

	capacité litres	montage sur	A	B	C	I	D	E	poids kg	réf. peinte
Modèle FC : trémie ép. 20/10^{ème}										
Trémie Charge	585	socle	1200	1120	1580	1500	1050	-	150	FCP05000
1200 kg	585	roues	1200	1120	1670	1500	1110	-	160	FCP05121
Réhausse	pour 1085L	-	1225	1120	1605	1500	-	300	40	REP20000
	pour 1585L	-	1225	1120	1605	1500	-	600	65	REP25000
Modèle FD : trémie ép. 30/10^{ème}										
Trémie Charge	585	socle	1200	1120	1580	1500	1050	-	205	FDP05000
2000 kg	585	roues	1200	1120	1670	1500	1160	-	225	FDP05162
Réhausse	pour 1085L	-	1225	1120	1605	1500	-	300	60	REP30000
	pour 1585L	-	1225	1120	1605	1500	-	600	100	REP35000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Trémie sur roues avec
rehausse ht 300 mm



Commande d'ouverture
du casque

Rehausse à emboîter



FC FD

TYPE FC

- Caisse en tôle pliée 20/10^{ème}
- Charge admissible 1200 kg.

TYPE FD

- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème}
- Charge admissible 2000 kg.

CARACTÉRISTIQUES :


- 1 capacité de base 585 litres et 2 rehausse adaptables par emboîtement passant la trémie à 1085 ou 1585 litres.
- Vidage par trappe à casque, parfaitement adaptée aux produits à forte granulométrie et poudre fine.
- Evacuation centralisée sous la trémie.
- Goulotte dimensions 300 x 240 mm.
- Commande d'ouverture manuelle par double levier accessible des deux côtés.
- Débit du vidage contrôlé, ressort de rappel sur le casque.
- Articulation du casque montée sur coussinets.
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) 850 mm - modifiables sur demande
- Modèle sur socle avec prise transpalette - Gerbable
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane sur trémie FC et Ø160 fonte/polyuréthane sur trémie FD avec main courante, roulage latéral
- Options : couvercle, pied rehausse ...
- Pour autre volume, hauteur rehausse différente sur demande.
- Autres dimensions caisse, fabrication sur mesure, nous consulter.

Voir la fiche sur le site

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

SUR MESURE

Communiquez-nous
vos exigences techniques
et nous réaliserons
vos trémies sur mesure !



TSS

CARACTÉRISTIQUES :

- Commande d'ouverture par levier manuel ou poignée de tirage.
- Vidage contrôlé, canalisé.
- Version socle ou roues.
- Finition peinte, galva ou inox.

Différentes sorties :

Trémie à clapet

- Système étanche aux liquides (eau, boue).

Trémie guillotine

- Trappe verticale.
- Déversement frontal ou latéral.

Trémie à casque

- Vidage central, fermeture automatique du casque.
- Préconisée pour produits de forte granulométrie (gravats).

Trémie trappe coulissante horizontale

- Glissière sur lardons en plastique dur PE (polyoléfine).
- Trappe équipée de galets pour charge lourde.

Trémie vanne papillon

- Système étanche aux liquides (eau, boue).


Voir la fiche sur le site

À PORTE FRONTALE

Vidage à quai, sur fosse ou
à partir d'un véhicule plateau.

Manutention avec ou sans
chariot élévateur.

Fond incliné
à 120°.

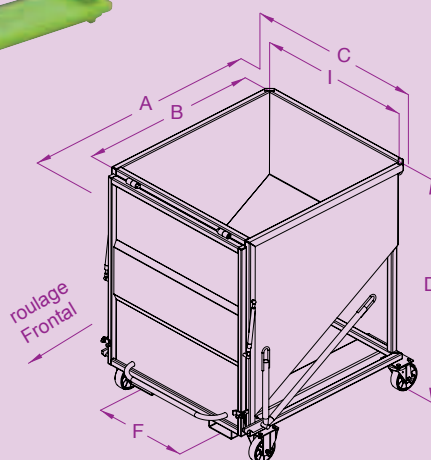

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
500	1500	socle	1335	1160	1180	1000	900	740	170 x 70	177	FPP05000
500	1200	150	1420	1160	1195	1000	1010	580	170 x 70	186	FPP05151
1000	2000	socle	1335	1160	1180	1000	1340	740	170 x 70	227	FPP10000
1000	1800	160	1418	1160	1195	1000	1455	620	170 x 70	240	FPP10161
1520	2000	socle	1336	1160	1680	1500	1355	740	170 x 70	279	FPP15000
1520	1800	160	1418	1160	1690	1500	1470	740	170 x 70	290	FPP15161
2000	2000	socle	1336	1160	2180	2000	1355	740	170 x 70	338	FPP20000
2000	1800	160	1418	1160	2190	2000	1470	740	170 x 70	350	FPP20161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Spéciale
avec réhausse grillagée



Refermeture
aisée par levier et
barre de poussée



Vidage sans chariot



FP


CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 500 à 2000 litres.
- Caisse en tôle pliée 30/10^{ème} renforcée.
- Double levier d'ouverture et fermeture de porte.
- Porte équipée de 2 compas à gaz permettant un dégagement de 830 mm (angle d'ouverture 40°).
- Loquet de sécurité évitant toute ouverture intempestive lors des transferts, à enlever avant vidage.
- Poignée de manutention pour faciliter la refermeture de la porte.
- Fourreaux section int. 170 x 70 mm, ép. 5 et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Prise fourches avant et arrière.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/polyuréthane avec main courante - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options, voir pages 63 à 65.
- Réalisations sur-mesure (grand volume pour centre de tri...), nous consulter.

Voir la fiche sur le site

À TÊTE ROTATIVE

Vidage intégral
par retournement.
Économique.
Pratique.

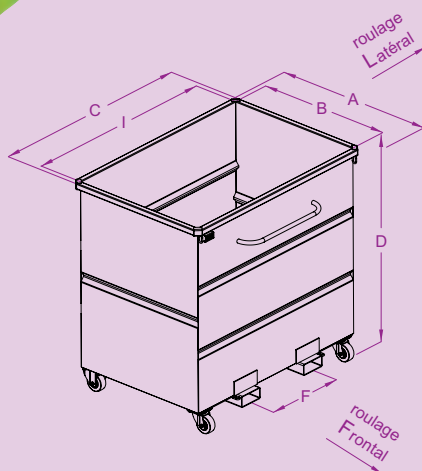

capacité litres	charge kg	roues Ø	sens de roulage	A	B	C	I	D	F	poids kg	réf. peinte
500	1500	socle	-	890	775	1285	1200	635	740	97	BRP05000
500	1200	125	Fr	960	775	1285	1200	710	580	110	BRP05121
1000	1500	socle	-	890	775	1285	1200	1175	740	130	BRP10000
1000	1200	125	Fr	960	775	1285	1200	1245	580	145	BRP10121
1250	1500	socle	-	1100	975	1285	1200	1170	740	150	BRP12000
1250	1200	125	Fr	1160	975	1285	1200	1240	580	165	BRP12121
1500	1500	socle	-	1100	975	1560	1475	1140	740	164	BRP15000
1500	1200	125	La	1100	975	1650	1475	1210	740	178	BRP15121
2000	1500	socle	-	1100	975	1560	1475	1485	740	190	BRP20000
2000	1200	125	La	1100	975	1650	1475	1560	740	207	BRP20121


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

BR

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 500 à 2000 litres.
- Caisse en tôle pliée nervurée 20/10^{ème} avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
- Fourreaux section int. 170 x 70 mm soudés sous le fond de caisse.
- Intérieur fond plat évitant tout colmatage.
- Entrées de fourches renforcées par tôle ép. 6 mm.
- Version standard sur socle gerbable.
- En option, gerbage avec étrier de guidage (voir photo).
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante.
- Réalisations sur-mesure, nous consulter.
- Options, voir pages 63 à 65.


Option gerbage avec étrier de guidage



Renfort entrées fourches



Option couvercle rabattable 2 parties



p. 44 - 47


Pelles et Godets



PCM / GVL...



GVL	Godet à vrac hydraulique grand volume	47
GVT	Godet à vrac hydraulique petit volume	46
PCM PCH	Pelles chargeuses	45

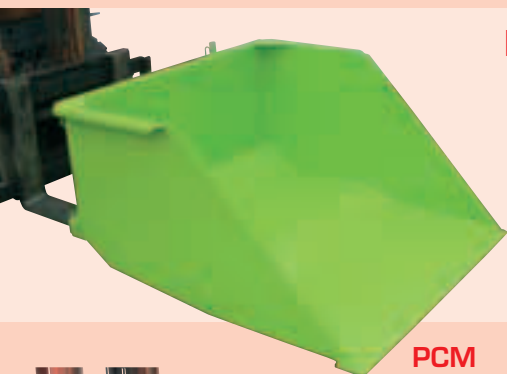


PCM



PCH

Montage direct sur fourches.
Basculement manuel
ou hydraulique.
Reprise au sol
de produits en vrac.

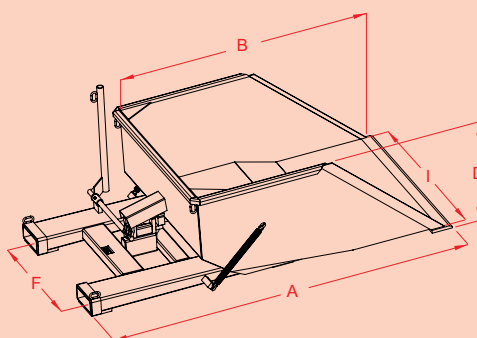

Modèle PCM : basculement manuel

Voir la fiche sur le site

capacité m ³	A	B	I	D	F	fourreaux section int.	CDG fourches 1200	poids kg	réf. peinte
0,25	1720	1100	750	490	470	170 x 65	1060	168	PMP07502
0,5	1940	1300	1000	560	700	170 x 65	1060	220	PMP10005
0,8	1950	1300	1300	760	700	170 x 65	1060	270	PMP13010
1,5	1950	1500	1500	800	900	170 x 65	1110	353	PMP15015
2	1855	1500	2150	800	900	170 x 70	1050	445	PMP20020
2,5	1855	1500	2150	1010	900	170 x 70	1030	470	PMP20025

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Modèle PCH : basculement hydraulique

Voir la fiche sur le site

capacité m ³	A	B	I	D	F	fourreaux section int.	CDG fourches 1200	poids kg	réf. peinte
0,5	1590	1300	1000	500	785	170 x 70	700	256	PHP10005
0,8	1620	1300	1300	760	700	170 x 70	720	309	PHP13010
1,5	1790	1500	1500	800	900	170 x 65	780	395	PHP15015
2	1790	1500	2150	800	900	170 x 70	800	457	PHP20020
2,5	1790	1500	2150	1010	900	170 x 70	780	488	PHP20025
3	1880	1700	2150	1050	900	170 x 70	750	584	PHP20030
4	1880	1700	2500	1200	1000	170 x 70	700	704	PHP25040

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

PCH prise au talon des fourches



PCM 0.5 m³ avec ressorts de rappel



Chargement optimisé

PCM PCH

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 0.25 à 4 m³.
- Fond plat en 50/10^{ème} jusqu'à 0,8 m³ et 60/10^{ème} pour les volumes supérieurs.
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép. 15 mm.
- Entrées de fourreaux renforcées par ceinture soudée.
- Angle de basculement : 120°.

Basculement manuel TYPE PCM

- Déclenchement manuel du basculement par levier de commande renforcé.
- Ré-enclenchement caisse en automatique par ressorts de rappel (pour 0.25 et 0.5 m³).
- Ré-enclenchement par appui au sol pour les autres capacités.
- Crochet et ressort de verrouillage protégés sous un carter tôle.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Basculement hydraulique TYPE PCH

- Déversement hydraulique par 1 vérin double effet à raccorder au chariot - possibilité de se connecter sur le TDL (2 vérins sur le modèle 4 m³).
- Livrée avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8^{ème} montés sur support.
- Avec kit de raccordement pour connexion différente au chariot.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.

PETIT VOLUME

Prise directe sur fourches.

Reprise au sol (céréales,
copeaux, engrais, sable...).



capacité m ³	profil hors tout	profil caisse	largeur de prise	hauteur utile au centre	entraxe	fourreaux section int.	CDG fourches 1200	poids kg	réf. peint
0,5	1555	1030	1250	550	800	170 X 70	870	320	GNP05002
0,8	1620	1230	1500	700	800	170 X 70	870	377	GNP08002
1	1620	1230	1750	700	900	170 X 70	870	407	GNP10002
1,1	1620	1230	2000	700	900	170 X 70	870	440	GNP11002

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

GVT

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 0.5 à 1.1 m³.
- Godet facilitant le déchargement des produits au centre des bennes de camion.
- Cuve robuste en 50/10^{ème}.
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB.
- Bords de cuve renforcés.
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs.
- Déversement hydraulique par 2 vérins double effet à raccorder au chariot (possibilité de se connecter sur le TDL).
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8^{ème} montés sur support.
- Avec kit de raccordement pour connexion différente au chariot.
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
- Section fourreaux et entraxe modifiables sur demande.

Chargement à distance,
évite de rouler sur le produit



Branchement au chariot



Lame d'usure
(400HB)



Voir la fiche sur le site

GRAND VOLUME

Prise directe sur fourches.

Charge proche du tablier.

Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.



capacité m ³	profil hors tout	profil caisse	largeur de prise	hauteur utile au centre	entraxe	fourreaux section int.	CDG fourches 1200	poids kg	réf. peint
0,5	1275	1000	1250	500	500	170 X 70	890	350	GLP05003
1,1	1450	1260	1500	730	800	170 X 70	790	437	GLP11003
1,3	1450	1260	1750	730	900	170 X 70	790	464	GLP13003
1,5	1450	1260	2000	730	900	170 X 70	795	480	GLP15003
2	1700	1590	2000	860	900	170 X 70	810	648	GLP20004
2,4	1785	1700	2000	980	900	170 X 70	810	700	GLP24004
3	1785	1700	2500	980	1000	170 X 70	815	780	GLP30004

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Cuve arrondie
avec bords renforcés



Renfort par
raidisseurs
sur 0,5 m³



Modèle 0,5m³



Nouveau modèle :

capacité 0,5 m³
pour produit à
forte densité
(ex. sable-gravier)
avec cuve
renforcée par
4 goussets/
raidisseurs ép.
15 mm, équipé de
2 vérins 70 x 35.

Voir la fiche sur le site

p. 48 - 62

Accessoires




AM	Attelage multi-fonctions.....	62
BP	Basculeur de palettes.....	58
CH	Chevalet.....	59
CN	Lame chasse-neige.....	61
CR	Crochet et potence de levage.....	50
CR-B	Palonnier support big-bag.....	51
CR-H	Palonnier hydraulique pour treillis soudés.....	53
CR-T	Palonnier à treillis soudés.....	52
CS / EP	Chargeur de sacs / Eperon / Fabrication spéciale.....	54/55
FR	Fourreaux rallonges de fourches.....	49
MF	Moule à fagot.....	60
RC	Retourneur de caisses prise inférieure.....	56
RP	Retourneur de caisses prise supérieure.....	57

DE FOURCHES

Fixation rapide et sécurisée.

Robustes.

Charge 1000 kg
en bout de rallonges.

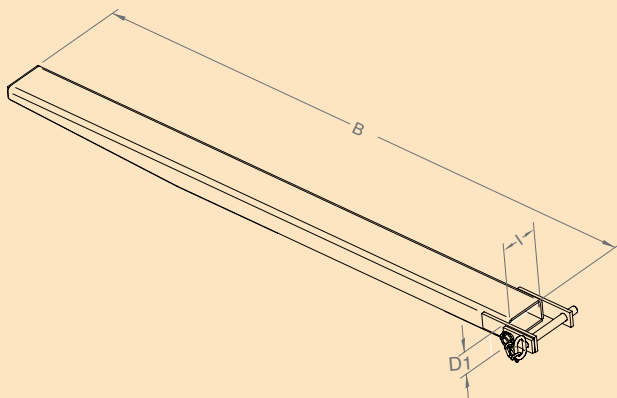

section maxi de vos fourches	section int. rallonges (D1 x I)	longueur (mm) B	poids kg	réf. peinte (la paire)
40 x 80	50 x 100	1500	32	FRP10015
45 x 100	55 X 120 55 X 120	1700 2000	42 50	FRP12017 FRP12020
45 x 125	60 x 145 60 x 145	1700 2000	49 58	FRP14517 FRP14520
50 x 150	65 x 170	2000	68	FRP17020


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Rallonges sur mesure pour fourches de section et longueur différentes du tableau, nous consulter.

Sécurité aux talons de fourches



Fourreaux renforcés



Reprise directe
par chariot

FR

CARACTÉRISTIQUES :


- Fabrication en tôle ép. 5 mm.
- Entrées dégagées permettant la reprise directe par les fourches sans intervention manuelle.
- Fixation aux talons des fourches par axe amovible.
- Dessous de fourreaux partiellement fermé, garantissant une bonne rigidité.
- Choix du modèle en fonction de la section et longueur des fourches du chariot élévateur utilisé.
- Rallonges vendues par paire.
- La longueur des rallonges ne doit pas être supérieure à 1.7 fois la longueur des fourches.
- Charge admissible en bout de rallonges : 1000 kg répartis sur la paire.

Voir la fiche sur le site

CROCHET ET POTENCE DE LEVAGE





Transforme rapidement
votre chariot
en appareil de levage.
Montage rapide
sur fourches.

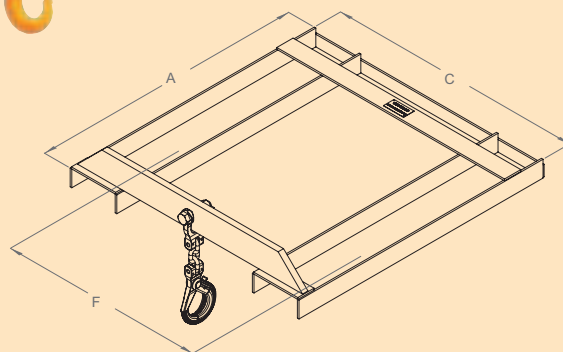

charge kg	A	C	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
2000	915	845	670	160 x 60	30	CRP20000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

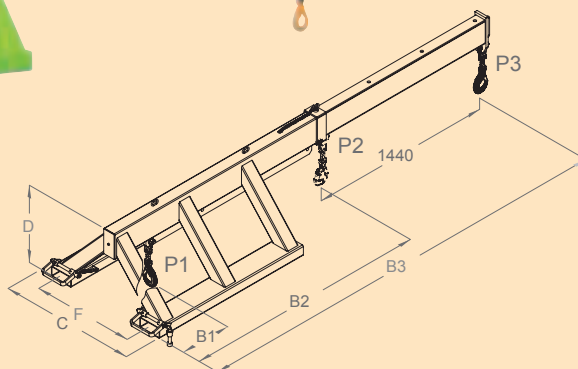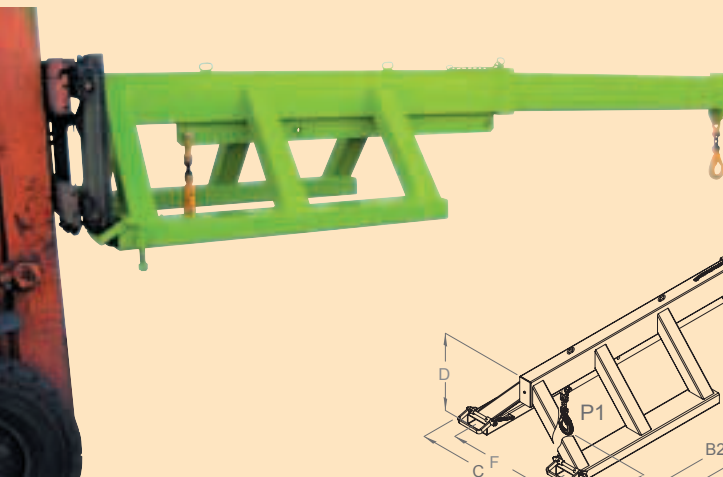

B1	B2	B3	C	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peinte
395	1960	3400	1035	635	800	170 x 70	216	CRP30000

CHARGE ADMISSIBLE EN KG

sur 1 crochet			répartie sur 2 crochets	
Position 1	Position 2	Position 3	Positions 1 et 2	Positions 1 et 3
3000	2000	1000	4000	2000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CR

CROCHET DE LEVAGE

RÉF. CRP20000

CARACTÉRISTIQUES :

- Charge 2000 kg.
- Sécurité aux talons des fourches.
- Crochet de sécurité.
- Homologué par organisme de contrôle.
- Réalisations sur-mesure (nous consulter).

Voir la fiche sur le site

POTENCE DE LEVAGE RÉGLABLE

RÉF. CRP30000

CARACTÉRISTIQUES :

- Flèche réglable de 1960 à 3400 mm (8 positions).
- Charge admissible de 1000 à 4000 kg (détail voir tableau).
- Dispositif d'accrochage automatique aux talons des fourches.
- 2 crochets de sécurité.
- Bien vérifier avant utilisation la capacité et adéquation avec le chariot utilisé.
- Homologué par organisme de contrôle.


Voir la fiche sur le site

SUPPORT BIG-BAG

Manipulation sécurisée


2 modèles

Homologué par organisme
de contrôle

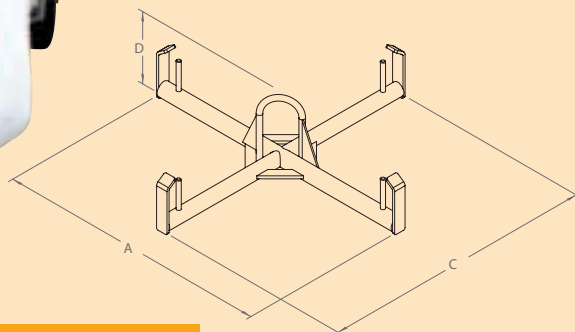

charge kg	A	C	D	poids kg	réf. peint
1700	915	915	230	18	CRP40000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

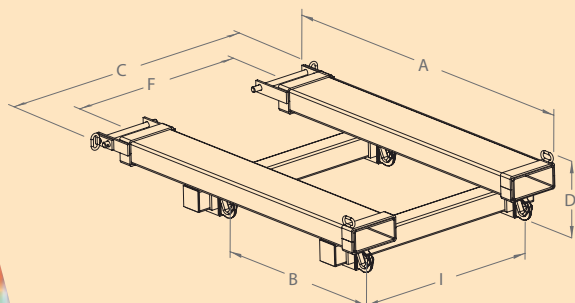

charge kg	A	B	C	I	D	F	poids kg	réf. peint
2000	1304	700	943	700	230	700	70	CRP50000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CR-B

PALONNIER EN CROIX PRISE GRUE RÉF. CRP40000

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour chargement et déchargement de big-bag avec grue du camion ou manutention au palan.
- Charge admissible 1700 kg.
- Evite le balan du big-bag lors des manœuvres.
- Taquets de retenue des sangles (Ht 100 mm).
- Fabrication en tube rond Ø 45 mm.
- Réalisations sur-mesure (nous consulter).
- Homologué par organisme de contrôle.

Voir la fiche sur le site

PALONNIER PRISE FOURCHES RÉF. CRP50000

CARACTÉRISTIQUES :

- Manipulation de big-bag en toute sécurité.
- Charge admissible 2000 kg.
- Montage direct sur fourches chariot élévateur avec système de verrouillage aux talons.
- 4 crochets de sécurité pour accrochage anses de big-bag.
- Section fourreaux 170 x 70 mm int. et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Réalisations sur-mesure (nous consulter).
- Homologué par organisme de contrôle.

Voir la fiche sur le site



OBLIGATION : avant toute manipulation, faire réceptionner l'ensemble ACCESSOIRE + CHARIOT ou GRUE par votre organisme de contrôle.

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>


Manutention aisée des treillis
soudés en toute sécurité.
Homologué par organisme
de contrôle.
2 modèles.

CR-T

CARACTÉRISTIQUES :

- Charge admissible 1700 kg et 2000 kg.
- Potence réglable pour prise de différents formats de panneaux.
- Largeur de prise 3000 mm.
- Longerons réglables de 1200 à 2000 mm (4 positions indexées).
- Dispositif de blocage aux talons des fourches.
- 4 chaînes de levage, longueur 1 m avec crochet de sécurité et anneau raccourcisseur.
- Prise chariot dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F) modifiables sur demande.
- 4 supports pour fixation des crochets après utilisation.

Voir la fiche sur le site

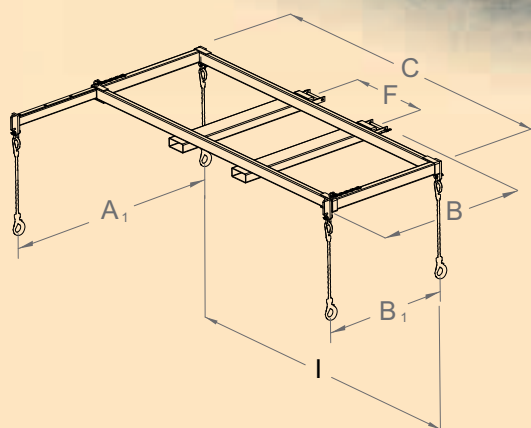

charge kg	B1	B	A1	C	I	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
1700	1170	1500	2000	3080	3000	800	170 x 70	207	CRP17000
2000	1170	1500	2000	3080	3000	800	170 x 70	245	CRP27000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Maintien sécurisé



Chaînes maintenues après utilisation



Chaîne avec crochet et
anneau raccourcisseur



OBLIGATION : avant toute manipulation, faire réceptionner l'ensemble ACCESSOIRE + CHARIOT par votre organisme de contrôle.


Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>

POUR TREILLIS SOUDÉS

Déchargement rapide
et sécurisé des camions

Permet la manipulation
de paquets

Homologué par organisme
de contrôle

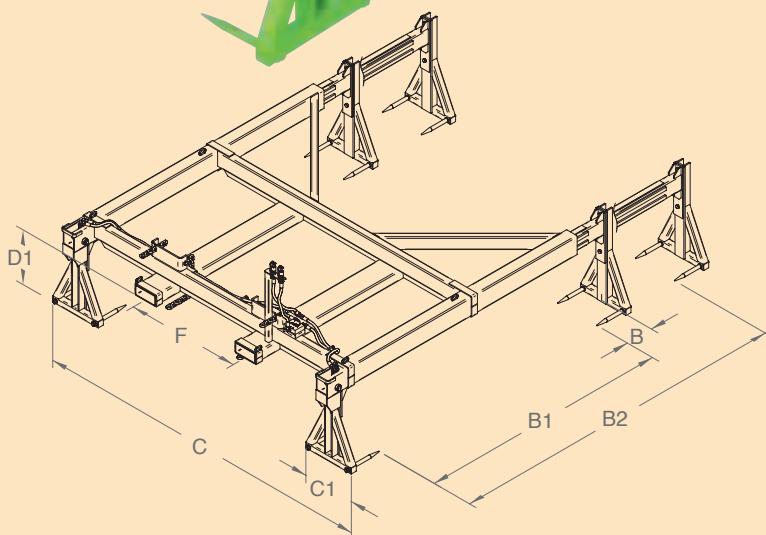

charge kg	B	B1	B2	C	C1	D1	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
2000	220	1965	2665	2690	410	450	900	170 x 70	490	CRP57000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Manipulation sécurisée des paquets



Doigts de préhension
usinés en pointe

Bras télescopiques hydrauliques à l'avant



CR-H

CARACTÉRISTIQUES :

- Charge admissible 2000 kg.
- Palonnier réglable à l'aide de bras télescopiques hydrauliques.
- Permet la manutention de paquets de 2,40 m de largeur et de 2,40 à 6 m de longueur.
- Serrage avec butées à 2400 mm (cotes standard des treillis soudés).
- Serrage hydraulique par 2 vérins double effet, course 700 mm, encastrés dans des tubes (protection totale contre les chocs).
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8^{ème} et diviseur de débit, montés sur support.
- Les paquets de treillis sont maintenus par 8 doigts de préhension usinés et interchangeables, montés sur 4 potences démontables.
- Ces doigts usinés en pointe à leur extrémité facilitent la pénétration dans le paquet sans abîmer le treillis.
- Sécurité de maintien au chariot par chaînes Ø12.
- Prise chariot dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F).
- Options :
 - Adaptation pour chariot 4 fourches.
 - Pour reprise treillis au détail : ajout 4 chaînes de levage longueur 1 m avec crochet de sécurité et anneau raccourcisseur (idem modèle CRT) pour utilisation en manuel.




OBLIGATION : avant toute manipulation, faire réceptionner l'ensemble ACCESSOIRE + CHARIOT par votre organisme de contrôle.

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>



Manipulation
de big-bags.

Modèle avec
ou sans
crochets.

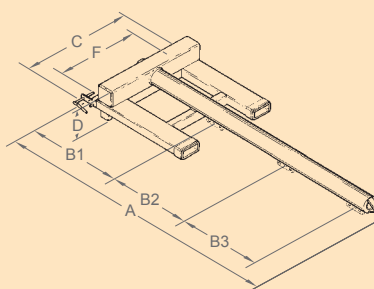


nb crochet	charge kg	A	B1	B2	B3	C	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
0	2000	2520	tube sans crochets			950	235	700	170 x 70	227	CSP20000
2	2 x 1000	2520	955	1050	-	950	290	700	170 x 70	230	CSP22000
3	3 x 660	2520	780	700	700	950	290	700	170 x 70	235	CSP23000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

ÉPERON



Manutention de rouleaux
de moquette, tissu, papier...
Montage rapide sur fourches.

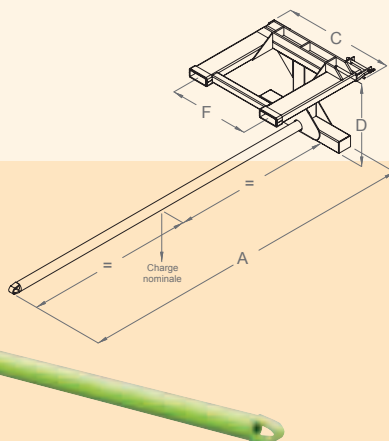

charge kg	A	C	D	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
600	2000	930	715	700	155 x 55	137	EPP20000
400	3000	930	715	700	155 x 55	160	EPP30000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CS

CARACTÉRISTIQUES :

- Charge admissible 2000 kg.
- Tube Ø 118 mm ext. longueur utile 1,70 m.
- Sécurité par verrouillage sur 1 talon de fourche.
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Réalisation sur-mesure (nous consulter).
- Homologué par organisme de contrôle.

Voir la fiche sur le site

EP

CARACTÉRISTIQUES :

2 MODÈLES :

- EPP20000 : tube longueur utile 1,80 m.
- EPP30000 : tube longueur utile 2,80 m.
- Sécurité par verrouillage sur 1 talon de fourche.
- Pour rouleaux avec mandrin Ø 75 et plus (tube Ø 71 ext.).
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Réalisations sur-mesure (nous consulter).
- Homologué par organisme de contrôle.

Voir la fiche sur le site



OBLIGATION : avant toute manipulation, faire réceptionner l'ensemble ACCESSOIRE + CHARIOT par votre organisme de contrôle.

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>








POTENCE / CROCHET / ÉPERON / PALONNIER

Homologué par organisme de contrôle

Manipulation de charges en toute sécurité
(bigbag, rouleaux, bobines, buses,
panneaux, pièces, tôle, treillis...)

Montage rapide sur fourches

Avec sécurité par verrouillage aux talons des fourches

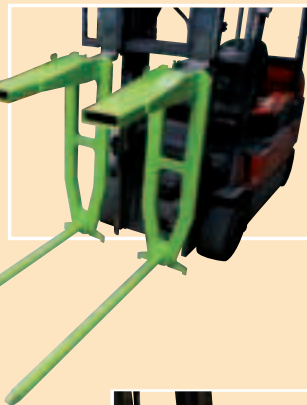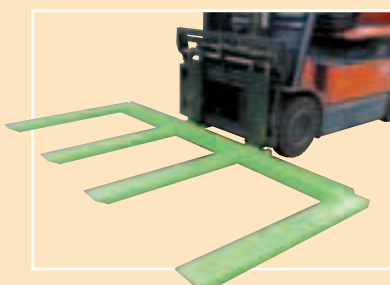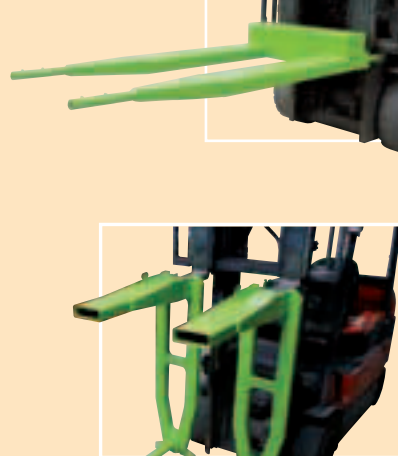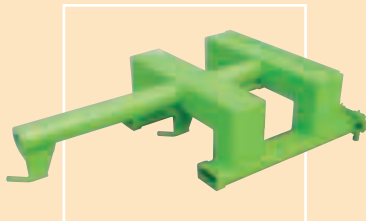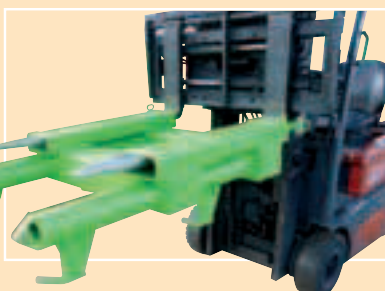

OBLIGATION : avant toute manipulation, faire réceptionner l'ensemble
ACCESSOIRE + CHARIOT par votre organisme de contrôle.

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>


PRISE INFÉRIEURE

Prise inférieure par fourches

Idéal pour hauteur
de levée réduite

Etalonné à vos caisses

Charge maxi 500 kg

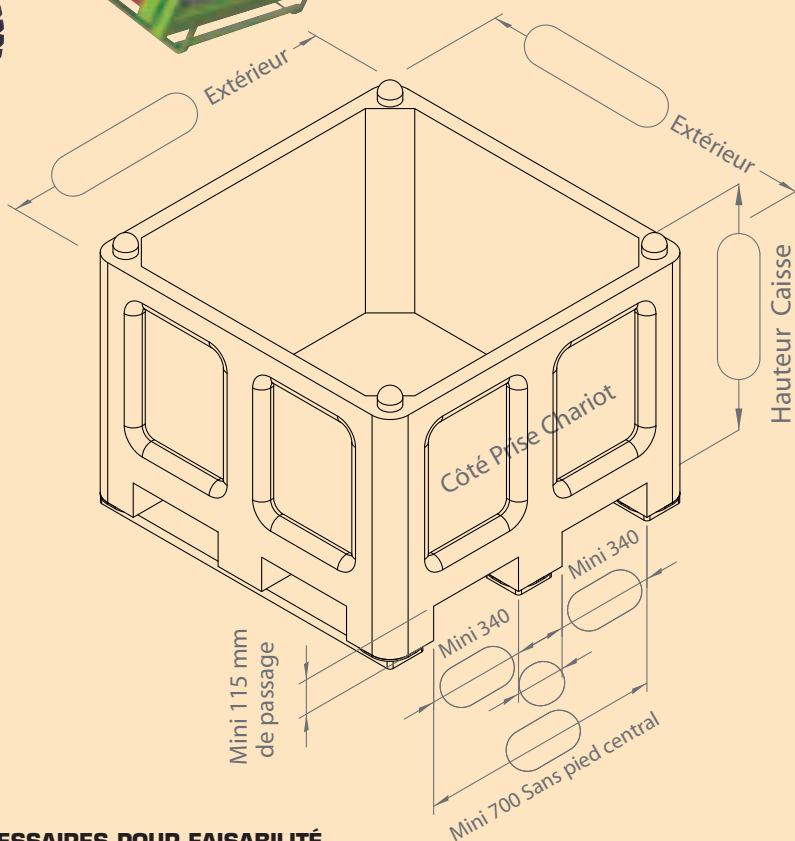



INFOS NÉCESSAIRES POUR FAISABILITÉ

Nous communiquer les cotes de vos caisses, ainsi que la section et longueur des fourches du chariot élévateur utilisé (plan ci-dessus à compléter). Les caisses ne doivent pas être équipées de semelles du côté prise chariot.

Articulation en bout de fourches



4 compas à gaz

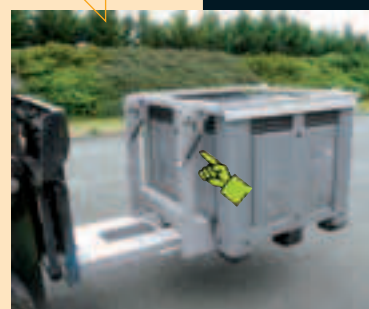

Reprise du bac

RC

CARACTÉRISTIQUES :

Réf. RCP00000 – poids 193 kg

Basculement manuel

Retourneur adaptable sur caisse suivant les conditions ci-dessous :

- Ne pas avoir de semelles côté prise chariot.
- Garde au sol de mini 115 mm
- Caisse avec pied central : avoir une cote de passage mini de 340 mm de part et d'autre du pied.
- Caisse sur 4 pieds : avoir une cote mini de 700 mm entre pieds. (voir croquis)
- Charge admissible 500 kg
- Caisse maintenue dans cadre mobile, asservi par 4 compas à gaz et verrouillable par crochets et goupille de sécurité.
- Fermeture du cadre et basculement commandés manuellement par levier.
- Amortissement de fin de course par ressorts.
- Ré-enclenchement par appui sur la benne de réception ou au sol.
- Fourreaux section int. 170 x 70 entraxe standard 375 mm.
- Sécurité par verrouillage aux talons des fourches
- Angle de basculement 145 °



Voir la fiche sur le site

PRISE SUPÉRIEURE

Adaptable sur tous types de caisses
Prise supérieure par fourches chariot

Vidage frontal,
basculement manuel
ou hydraulique

Charge jusqu'à 1T5
suivant modèle

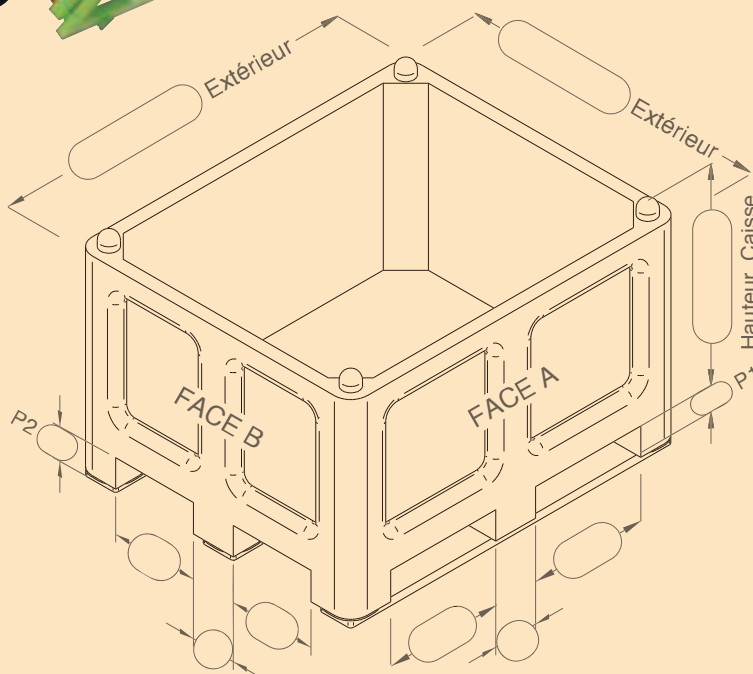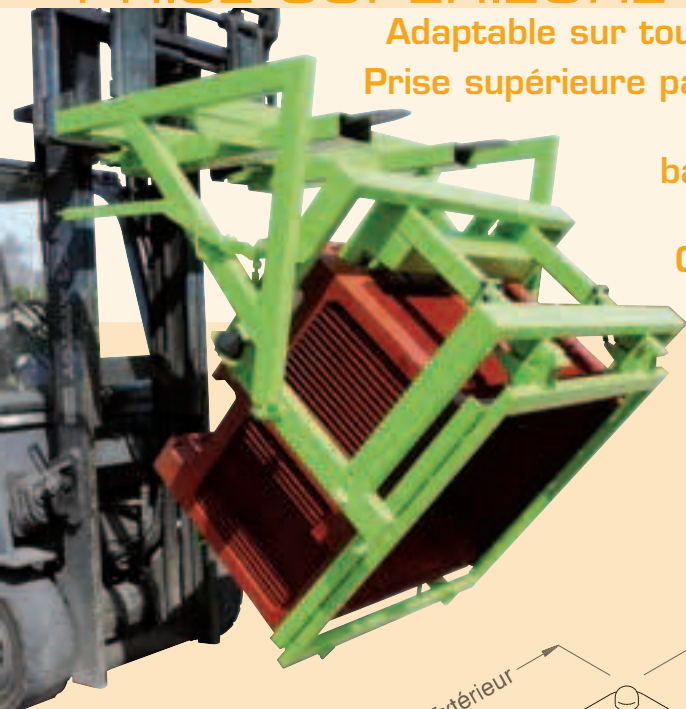

INFOS NÉCESSAIRES POUR FAISABILITÉ

Nous communiquer : Les cotes de vos caisses en complétant le plan ci-dessus (pas de contraintes de semelles) - côté prise chariot à déterminer en face A ou B, sachant qu'un minimum de 90 mm de passage est obligatoire (repère P1-P2).
Section de vos fourches - Hauteur de levée du mât du chariot - Hauteur réceptacle (s'il y a lieu)

Version manuelle



Reprise du bac

Version semi-hydraulique



RP

CARACTÉRISTIQUES :

- Compatible avec caisses pourvues de semelles ou non.
- Centre de gravité optimisé par rapport au chariot.
- Fourreaux section int. 170 x 70 entraxe 800 mm (modifiables sur demande).
- Sécurité par verrouillage aux talons des fourches
- Angle de basculement 135°

3 MODELES :

Version manuelle

Réf. RPP00000 – poids 300 kg

- Charge admissible 1000 kg
- Caisse maintenue dans cadre mobile, asservi par 4 compas à gaz et verrouillable par crochets et goupille de sécurité.
- Fermeture du cadre et basculement commandés manuellement par levier.
- Basculement souple sur pivot central, amorti par butées caoutchouc de fin de course.
- Ré-enclenchement par appui sur la benne de réception, au sol ou manuellement.

Version semi-hydraulique


Réf. RPP20000 – poids 320 kg

- Charge admissible 1500 kg
- Fonctionnement identique au modèle ci-dessus concernant le cadre mobile.
- Basculement hydraulique actionné par 2 vérins double effet (à raccorder au chariot).

Version tout hydraulique

Réf. RPP30000

- Cadre supérieur et basculement hydraulique (à raccorder au chariot).
- Fabrication réalisée sur mesure - Nous consulter.

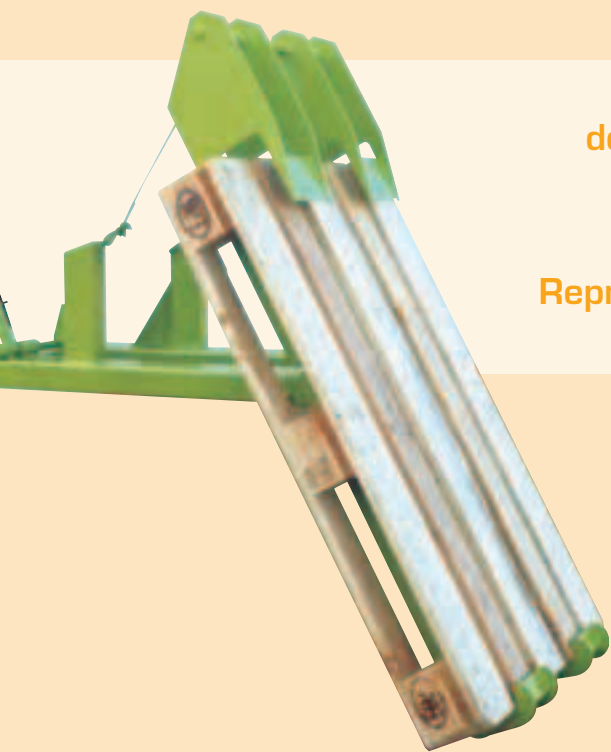

Déchargement
des palettes sans effort.
Montage sur fourches.
Palette maintenue.
Reprise palettes 80 x 120.


BP

CARACTÉRISTIQUES : Réf. BPP05000

- Dégagez votre palette de son contenu (ballots carton, plastiques, sacs, encombrants...) sans le moindre effort.
- La palette reste maintenue lors de son déchargement.
- Reprise de palettes normalisées 80 x 120.
- Déclenchement manuel du basculement par levier.
- Prise fourches dans fourreaux section 145 x 55 int. et entraxe 388 mm.
- Système automatique (griffes) de maintien de la palette lors du vidage.
- 2 câbles limiteurs de fin de course.
- Charge maxi 500 kg.
- Poids 125 kg.
- Dimensions hors tout : 580 x 1745 x haut.465 mm.
- Modèle breveté.



Avant : déchargement fastidieux à la main




Après : innovation basculeur BP




Montage rapide sur fourches



Reprise palette



Déchargement sans effort !



Vidage intégral et palette maintenue

Voir la fiche sur le site

Retrouvez-nous sur notre site internet <http://www.avsdiffusion.com>




CHP25000



CHP08000



CHP15000

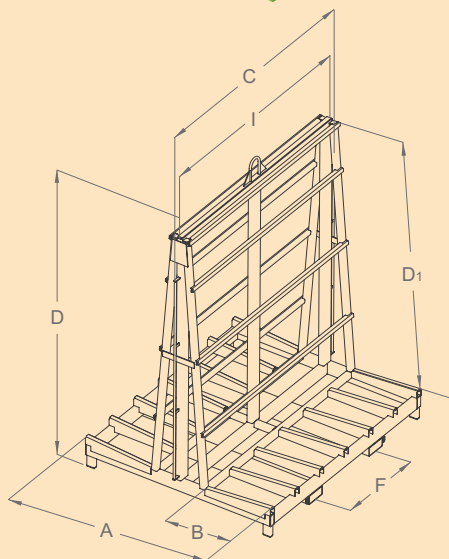

charge kg	A	B	C	I	D	D1	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. peint
800	1200	560	2400	2280	2465	2100	800	200 x 80	215	CHP08000
1500	1700	600	2120	2000	2530	2180	800	200 x 80	235	CHP25000
3000	1700	600	2120	2000	2530	2180	800	170 x 70	355	CHP15000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Chariot de manutention



Manutention aisée

Prise fourches chariot



Manutention et transport
sécurisés de menuiseries, plaques...

Homologué par organisme
de contrôle.

CH

CARACTÉRISTIQUES :

3 MODÈLES :

Réf. CHP08000

- Charge admissible 800 kg.
- Chevalet avec appuis verticaux.
- Prise chariot dans boucles inférieures 200 x 80 mm int. et entraxe (F), modifiables sur demande.
- 1 anneau prise grue centrale avec goussets de renfort.
- Longerons d'appui recouverts de caoutchouc collé 40 x 8.
- 4 boucles latérales pour passage de sangles.
- 2 plateaux support avec rebord anti-glissement.

Réf. CHP25000

- Charge admissible 1500 kg.
- Chevalet avec appuis inclinés.
- Prise chariot dans boucles inférieures 200 x 80 mm int. et entraxe (F), modifiables sur demande.
- 2 anneaux prise grue centrale avec goussets de renfort.
- Longerons d'appui et traverses recouverts de profil caoutchouc interchangeable.
- 2 rampes verticales latérales pour fixation de sangles.

Réf. CHP15000

- Charge admissible 3000 kg.
- Chevalet avec appuis inclinés.
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 ép. 5 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- 1 anneau prise grue centrale livré avec 1 chaîne lg. 40 cm.
- Longerons d'appui et traverses recouverts de profil caoutchouc interchangeable.
- 2 rampes verticales latérales pour fixation de sangles.

Fabrication spéciale sur demande.

CHARIOT DE MANUTENTION

- Charge utile : 2000 kg.
- Cadre renforcé pour déplacement aisé du chevalet en charge.
- Sur 4 roues Ø160 alu polyuréthane (2 fixes + 2 pivotantes freinées).
- Réf. CHP16000 pour manutention des chevalets CHP25000 et CHP15000.
- Réf. CHP18000 pour chevalet CHP08000.

Mise en paquets de délignures.
Reprise directe du fagot
par fourches chariot élévateur.
Berceaux escamotables.
Réalisation fagots de 1.70 à 2.50 m.



Roues protégées
(encastrées sous châssis)



Berceaux
escamotés



Déplacement
sans effort



MF

CARACTÉRISTIQUES :

Réf. MFP18004

- Châssis rigide en tube rectangulaire.
- Panneau fixe à l'avant.
- 2 treuils à cliquet (tension par barre dans tourniquet).
- Berceaux en tube rond (escamotables d'un côté).
- Dimensions utiles des berceaux : 910 x haut. 700 mm
- Longueur châssis : 1700 mm.
- Charge admissible : 1200 kg.
- Après chargement, rabattre les berceaux pour évacuer le fagot.
- Passage disponible sous le fagot pour reprise directe avec fourches.
- Montage sur 3 roues Ø400 gonflables (2 fixes + 1 pivotante avec timon directionnel).
- Roues encastrées, protégées lors de la chute du fagot.
- Poids 130 kg.
- Réalisation de fagots en standard de 1.70 à 2.50 m.
- Fabrications spéciales (longueur châssis, berceau fixe, avec ou sans treuil, etc...), nous consulter.


Voir la fiche sur le site

CHASSE-NEIGE

Lame acier ou caoutchouc.

Lame orientable
6 positions.

Montage rapide
sur fourches.

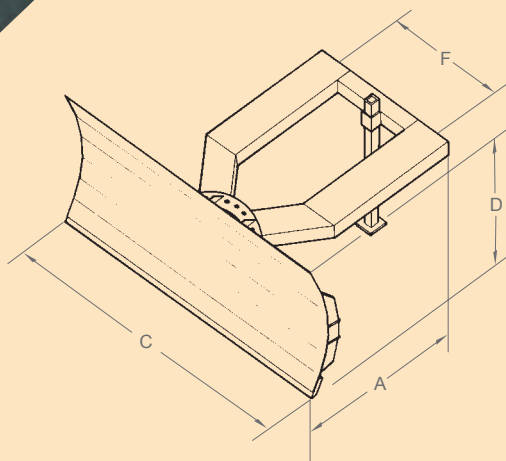

largeur lame mm (C)	roues Ø	A	F	fourreaux section int.	poids kg	réf. lame acier	réf. lame caoutchouc
1500	-	1300	600	170 x 70	160	CNP15000	CNP16000
1500	125	1300	600	170 x 70	175	CNP15121	CNP16121
2000	-	1300	600	170 x 70	225	CNP20000	CNP21000
2000	125	1300	600	170 x 70	240	CNP20121	CNP21121
2500	-	1300	600	170 x 70	260	CNP25000	CNP26000
2500	125	1300	600	170 x 70	275	CNP25121	CNP26121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Lame acier



Option bac
pour lestage



Lame réglable
6 positions



CN

CARACTÉRISTIQUES :

- Lame largeur 1,50 m, 2 m et 2,50 m.
- Chaîne de sécurité évitant tout glissement sur fourches.
- Béquille de maintien.
- Prise fourches dans fourreaux section 170 x 70 int. entraxe 600 mm.
- 6 positions de réglage lame : 3 à droite et 3 à gauche.

3 MODÈLES :

- Avec bande racleuse caoutchouc très résistante (65 shores), évite de détériorer les sols à déneiger. Hauteur lame (D) 870 mm.
- Avec lame acier (dureté 400 HB), permet l'utilisation toute l'année pour nivelage, déblayage ou nettoyage des surfaces. Hauteur lame (D) 820 mm.
- Modèles existant également avec roulettes (Ø 125 AP) pour garantir hauteur constante de la lame (réf. voir tableau).
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Fabrication spéciale, autre largeur sur demande.
- Options : bac pour lestage (sur ou dessous les fourreaux), prise 3 points tracteur.

MULTI-FONCTIONS

Montage sur fourches chariot élévateur


4 fonctions :

Attelage trois points

Traction d'engins sur roues

Branchement prise de force (option)

Levage avec crochet tournant

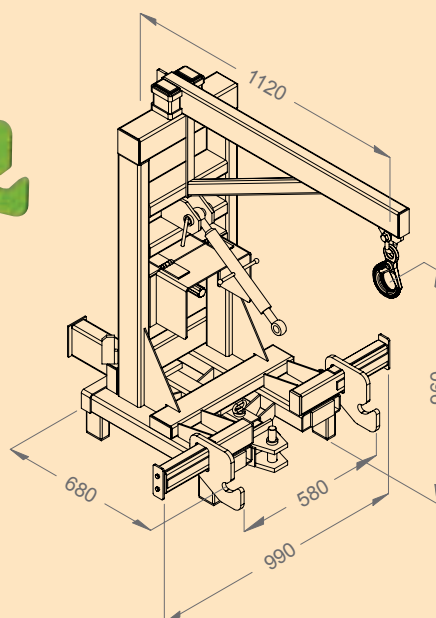

AM

CARACTÉRISTIQUES :

- Montage rapide sur fourches de chariot élévateur avec 2 chaînes câble pour arrimage au mât.
- Fourreaux section 165x50 int. Entraxe 400 mm.
- Attelage trois points avec crochets et barre de poussée réglables. Charge 1000 kg.
- Flèche télescopique pour traction remorque, presse, épandeur, etc... Charge 1000 kg.
- Potence amovible avec crochet tournant. Charge 500 kg.
- En option : prise de force, branchement hydraulique sur chariot.
- Référence : AMP10000 poids 170 kg.
- Modèle déposé.
- Homologué par organisme de contrôle.



Levage avec
crochet tournant

Traction
d'engins sur roues



Attelage trois points
Branchement prise de force



Voir la fiche sur le site